

HPC

破壞王


DESIGN . HONESTY . FUTURE



HIGH PERFORMANCE CUTTING

■ 超級龍捲風系列 ■



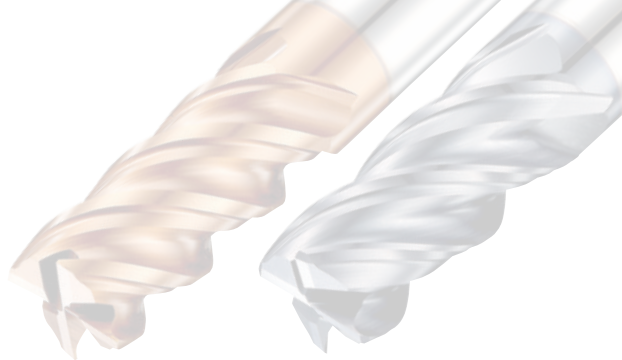

高效率（重切削）加工的專家！

HPC破壞王



HIGH PERFORMANCE CUTTING

超級龍捲風系列

- 抗震性好、穩定性佳。
Low vibration and high stability.
- 斷屑效果、排屑順暢。
Smooth chip removal.
- 高移除率、不易黏屑。
High removal rate and low stickness.
- 高速暴走、削鐵如泥。
High speed cutting.
- 1 D 進給、無與倫比。
Superb 1D feed.
- 專剋難切削材：
Special for Difficult-to-Cut materials:
 1. 不鏽鋼(S136)
Stainless steels
 2. 鈦合金
Titanium alloy
 3. 鎳基合金
Nickel alloy
 4. 耐熱合金
High Temperature alloys
 5. Inconel 718
Inconel 718



Contents 目錄

產品說明 Product Explanation	品名 Product	切削條件 Milling Conditions	產品說明 Product Explanation	品名 Product	切削條件 Milling Conditions
P.05	UEW		P.49	UPA	
P.16	WWB		P.50	UPW	
P.21	WUB		P.63	UPE	
P.25	UPS		P.76	UPER	
P.38	UPZ		P.97	UPG	
			P.106	UPJ	

冷卻性能 Coolant Type

因破壞王全系列皆為相同塗層，
故冷卻性能標示亦全部相同，敬請參考以下資訊：

All items from HPC series are same coating and thus the coolant way is applied to all items.
Please see the following information.



Guide Lines to Icons 圖示說明

鎢鋼種類 Carbide



超微粒。
Micro grain.



極超微粒。
Super micro grain.

顆粒大小 Grain Size



粉末顆粒是0.4 μm
Grain size is 0.4 μm



粉末顆粒是0.6 μm
Grain size is 0.6 μm

螺旋角 Helix Angle



螺旋角度50°、45°、40°、35~38°、37°、35°、20°。

Helix Angle is 50°, 45°, 40°, 35~38°, 37°, 35°, 20°.

刀柄 Shank



適用於熱縮刀柄系統。
Suitable for the shrink fit holder System.

縮頸 Shrink Neck



被切削材硬度 Work Material Hardness



被切削工件硬度可達HRC55、HRC60。
Work material hardness is up to HRC55, HRC60.

鍍層 Coating



適用於難切削材和一般鋼材。濕式、油霧切削。

Good at hard cutting material and general steel material. For wet cutting and MQL cutting.

圓隅角 Conner R



圓隅角。
Corner Radius.

齒形 Roughing



中粗齒。
Middle Roughing.



細粗齒。
Small Roughing.

刀數 Flute



UEW


END MILLS 龍捲風立銑刀



NEW



直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
6.0	0 -0.02
8.0	0 -0.025
10.0	0 -0.03
12.0	0 -0.035
16.0	0 -0.04
20.0	0 -0.04



柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø20	0 -0.013

unit : mm

	精銑 Finishing		中銑 Semi-finishing		粗銑 Roughing
--	-----------------	--	----------------------	--	----------------

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UEW0604	6.0	16	50	6
UEW0804	8.0	20	60	8
UEW1004	10.0	22	75	10
UEW1204	12.0	26	75	12
UEW1604	16.0	45	100	16
UEW2004	20.0	55	120	20

unit : mm

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRc22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UEW0604	20	140	7200~7700	2000~2400	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	140	7200~7700	800~1200	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	135	7000~7500	700~1000	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	140	7300~7800	2000~2400	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	135	7000~7500	1200~1600	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	135	7000~7500	700~1000	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	500~800	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	150	5700~6200	2400~2800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5700~6200	1600~2000	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5700~6200	1000~1400	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5800~6300	1000~1400	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5800~6300	500~800	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	160	6000~6500	2400~2800	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	145	5500~6000	1200~1600	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	130	5000~5500	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	140	5300~5800	700~1000	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	135	5200~5600	500~800	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	150	5700~6200	1600~2000	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	135	5200~5600	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	155	4700~5200	2200~2600	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	155	4700~5200	1400~1800	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	155	4700~5200	1000~1400	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	170	5200~5700	700~1100	7~8	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	155	4700~5200	500~800	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	155	4700~5200	2200~2600	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	155	4700~5200	1000~1400	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	150	4500~5000	800~1200	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	155	4700~5200	700~1000	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	155	4700~5200	700~1000	15	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	155	4700~5200	2000~2400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	150	4500~5000	700~1100	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	500~800	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	150	3800~4300	1800~2200	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	170	4300~4800	1200~1600	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	160	4000~4500	800~1200	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	160	4000~4500	500~800	9~11	12	溝銑 SLOTTING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UEW1204	35	150	3800~4300	500~800	16~18	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	150	3800~4300	1600~2000	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	165	4200~4700	1000~1400	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	180	4500~5000	800~1200	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	180	4500~5000	700~1000	12	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	160	4000~4500	800~1200	18	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	150	3800~4300	1400~1800	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	150	3800~4300	500~800	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	160	4000~4500	700~1000	24	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	160	3000~3400	1200~1600	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	150	2800~3300	700~1000	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	150	2800~3300	300~600	7~8	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	160	3000~3400	1200~1600	16	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2800~3300	700~1000	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2800~3300	400~700	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2800~3300	300~600	24	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	160	3000~3400	1000~1400	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2800~3300	500~800	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	150	2200~2600	1000~1400	0~0.8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	140	2000~2400	400~600	5~7	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	140	2000~2400	200~350	9~11	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	150	2200~2600	800~1200	20	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	400~600	20	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	200~350	20	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	300~500	30	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	150	2200~2600	800~1100	40	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	400~600	40	3~4	側銑 SIDE MILLING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UEW0604	20	125	6500~7000	1800~2200	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	800~1200	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	500~800	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	130	6800~7300	1800~2200	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	1000~1400	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	500~800	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	400~700	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	130	5000~5500	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	1200~1600	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	700~1000	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	500~800	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	300~600	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5700~6200	2000~2400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	300~600	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4700~5200	1800~2200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4700~5200	300~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	150	4500~5000	1800~2200	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	1000~1400	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	800~1200	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	500~800	7~8	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	135	4000~4500	300~600	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	140	4200~4700	1800~2200	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	800~1200	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	500~800	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	300~600	15	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	1400~1800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	700~1000	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	1400~1800	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	800~1200	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	9~11	12	溝銑 SLOTTING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	16~18	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	135	3400~3800	1400~1800	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	700~1100	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	12	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	500~800	18	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	1000~1400	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	24	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	800~1200	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	150	2700~3200	600~800	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	150	2700~3200	200~400	7~8	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	140	2500~3000	1000~1400	16	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	600~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	200~400	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	300~600	24	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	900~1200	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	300~600	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	900~1200	0~0.8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	5~7	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	130	1800~2200	200~300	9~11	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	140	2000~2400	800~1000	20	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	20	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	200~300	20	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	30	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	700~1000	40	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	40	3~4	側銑 SIDE MILLING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UEW0604	20	125	6500~7000	1800~2200	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	800~1200	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	500~800	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	130	6800~7300	1800~2200	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	1000~1400	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	500~800	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	400~700	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	130	5000~5500	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	1200~1600	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	700~1000	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	500~800	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	300~600	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5700~6200	2000~2400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	300~600	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4700~5200	1800~2200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4700~5200	300~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	150	4500~5000	1800~2200	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	1000~1400	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	800~1200	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	500~800	7~8	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	135	4000~4500	300~600	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	140	4200~4700	1800~2200	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	800~1200	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	500~800	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	300~600	15	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	1400~1800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	700~1000	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	1400~1800	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	800~1200	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	9~11	12	溝銑 SLOTTING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	16~18	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	135	3400~3800	1400~1800	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	700~1100	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	12	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	500~800	18	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	1000~1400	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	400~700	24	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	150	2700~3200	800~1200	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	140	2500~3000	600~800	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	140	2500~3000	200~400	7~8	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	150	2700~3200	1000~1400	16	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	600~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	200~400	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	300~600	24	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	900~1200	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	300~600	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	900~1200	0~0.8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	5~6	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	130	1800~2200	200~300	7~8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	140	2000~2400	800~1000	20	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	20	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	200~300	20	7~8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	30	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	140	2000~2400	700~1000	40	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	300~500	40	3~4	側銑 SIDE MILLING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		調質鋼/預硬鋼 Prehardened Steels: NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRC36~45)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UEW0604	20	125	6500~7000	1200~1600	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	700~1000	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	125	6500~7000	300~600	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	20	130	6800~7300	1200~1600	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	700~1000	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	130	6800~7300	300~600	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	700~1000	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	20	120	6000~6500	300~500	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	130	5000~5500	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	800~1200	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	300~600	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	130	5000~5500	300~500	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	25	150	5700~6200	1600~2000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	700~1000	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4800~5300	300~600	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	300~600	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	125	4700~5200	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	25	120	4500~5000	300~500	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	150	4500~5000	1400~1800	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	800~1200	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	700~1000	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	150	4500~5000	400~700	7~8	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	135	4000~4500	300~500	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	140	4200~4700	1400~1800	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	700~1000	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	400~700	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	140	4200~4700	300~500	15	8~9	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	1200~1600	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	135	4000~4500	300~500	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	1200~1600	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	700~1000	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	9~11	12	溝銑 SLOTTING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		調質鋼/預硬鋼 Prehardened Steels : NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRC36~45)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UEW1204	35	145	3700~4200	300~500	16~18	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	35	135	3400~3800	1200~1600	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	700~1000	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~500	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~500	12	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	18	9~11	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	800~1200	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~500	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	35	145	3700~4200	300~600	24	5~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	700~1100	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	130	2400~2800	500~700	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	130	2400~2800	200~400	6~7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	140	2500~3000	900~1200	16	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	130	2400~2800	500~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	130	2400~2800	200~400	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	130	2400~2800	300~500	24	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	140	2500~3000	800~1100	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	130	2400~2800	300~500	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	900~1100	0~0.8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	120	1700~2100	300~400	5~6	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	120	1700~2100	150~250	7~8	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	130	1800~2200	800~1000	20	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	120	1700~2100	300~400	20	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	120	1700~2100	150~250	20	7~8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	120	1700~2100	300~500	30	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	130	1800~2200	700~900	40	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	120	1700~2100	200~400	40	3~4	側銑 SIDE MILLING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UEW0604	19	100	5300~5600	1400~1600	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	19	100	5300~5600	700~900	0.5~1	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	19	100	5300~5600	400~500	1~1.5	6	溝銑 SLOTTING
UEW0604	19	100	5300~5600	1400~1600	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	19	100	5300~5600	800~1000	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	19	100	5300~5600	700~900	6	1.5~2	側銑 SIDE MILLING
UEW0604	19	100	5300~5600	600~800	6	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	23	125	5000	1400~1600	0~0.7	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	23	125	5000	700~900	2	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	23	125	5000	500~700	2~3	8	溝銑 SLOTTING
UEW0804	23	125	5000	1400~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	23	125	5000	900~1100	8	2	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	23	125	5000	700~900	8	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW0804	23	125	5000	450~600	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	145	4400~4700	1400~1600	0~0.7	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	115	3700~3900	650~800	2	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	145	4400~4700	800~1000	2~3	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	115	3700~3900	500~650	3~4	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	145	4400~4700	600~800	3~4	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	145	4400~4700	400~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UEW1004	30	85	2500~2700	900~1100	10~20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	145	4200~4500	1500~1700	10~20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	145	4400~4700	600~800	10	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1004	30	145	4400~4700	500~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	34	110	2800~3000	900~1200	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	34	110	2800~3000	600~800	1.5~2	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	34	110	2800~3000	500~600	3~4	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	34	110	2800~3000	400~500	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UEW1204	34	135	3400~3800	1100~1400	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	34	110	2800~3000	800~1000	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	34	110	2800~3000	700~900	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	34	110	2800~3000	500~700	12	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW1204	34	110	2800~3000	400~600	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	110	2100~2400	800~1000	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	110	2100~2400	500~700	1.5~2	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	110	2100~2400	400~500	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UEW1604	50	110	2100~2400	900~1200	16	0~0.7	側銑 SIDE MILLING

UEW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】 : SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UEW1604	50	110	2100~2400	600~800	16	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	110	2100~2400	500~600	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW1604	50	110	2100~2400	400~500	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	110	1600~1800	700~850	0~0.7	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	110	1600~1800	400~550	1.5~2	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	110	1600~1800	200~350	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UEW2004	60	110	1600~1800	800~1000	20	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	110	1600~1800	500~700	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	110	1600~1800	300~500	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UEW2004	60	110	1600~1800	200~400	20	3~4	側銑 SIDE MILLING



WWB

END MILLS 抗震粗齒細目銑刀

NEW



直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
6.0	$\frac{0}{-0.04}$
8.0	$\frac{0}{-0.04}$
10.0	$\frac{0}{-0.045}$
12.0	$\frac{0}{-0.045}$
14.0	$\frac{0}{-0.045}$
16.0	$\frac{0}{-0.05}$
18.0	$\frac{0}{-0.05}$
20.0	$\frac{0}{-0.05}$



精銑 Finishing	中銑 Semi-finishing	粗銑 Roughing
-----------------	----------------------	----------------

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	$\frac{0}{-0.008}$
Ø8	$\frac{0}{-0.009}$
Ø10	$\frac{0}{-0.009}$
Ø12	$\frac{0}{-0.011}$
Ø14	$\frac{0}{-0.011}$
Ø16	$\frac{0}{-0.011}$
Ø18	$\frac{0}{-0.011}$
Ø20	$\frac{0}{-0.013}$

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
WWB0604	6.0	16	50	6
WWB0804	8.0	20	60	8
WWB1004	10.0	25	75	10
WWB1204	12.0	30	75	12
WWB1404	14.0	35	100	16
WWB1604	16.0	40	100	16
WWB1804	18.0	40	100	20
WWB2004	20.0	45	100	20

unit : mm

WWB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
WWB0604	22	90	4500~5000	400~700	2	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	90	4500~5000	400~700	4	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	90	4500~5000	300~450	6	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	90	4500~5000	200~400	12	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	90	4500~5000	300~500	6	5.5	側銑 SIDE MILLING
WWB0804	30	100	3800~4300	400~700	2	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	100	3800~4300	700~1000	4	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	100	3800~4300	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	100	3800~4300	300~500	16	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	100	3700~4200	300~600	8	7.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1004	33	95	2800~3300	400~700	2	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	95	2800~3300	400~700	4	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	95	2800~3300	500~800	8	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	95	2800~3300	300~500	10	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	95	2800~3300	300~600	20	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	95	2800~3300	300~600	10	9.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1204	40	90	2200~2600	400~700	3	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	90	2200~2600	300~500	6	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	90	2200~2600	300~500	9	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	90	2200~2600	300~500	12	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	90	2200~2600	200~400	18	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	90	2200~2600	300~500	12	11.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1404	45	90	1800~2200	300~400	5~6	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	45	90	1800~2200	200~350	7~8	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	45	90	1800~2200	250~400	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1404	45	90	1800~2200	200~300	14	7~8	側銑 SIDE MILLING
WWB1604	50	90	1600~2000	200~300	5~6	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	50	90	1600~2000	150~250	7~8	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	50	90	1600~2000	200~300	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1604	50	90	1600~2000	150~250	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
WWB1804	50	90	1400~1800	180~250	4~5	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	90	1400~1800	150~250	6~7	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	90	1400~1800	180~250	18	4~5	側銑 SIDE MILLING
WWB1804	50	90	1400~1800	130~200	18	6~7	側銑 SIDE MILLING
WWB2004	55	90	1200~1600	150~250	4~5	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	55	90	1200~1600	120~200	6~7	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	55	90	1200~1600	150~250	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
WWB2004	55	90	1200~1600	100~150	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

WWB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (Hrc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
WWB0604	22	85	4200~4700	300~500	2	6	溝銼 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	300~500	4	6	溝銼 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	150~300	6	6	溝銼 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	100~200	12	6	溝銼 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	200~400	6	5.5	側銼 SIDE MILLING
WWB0804	30	95	3500~4000	300~500	2	8	溝銼 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	400~700	4	8	溝銼 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	300~500	8	8	溝銼 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	150~300	16	8	溝銼 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	200~400	8	7.5	側銼 SIDE MILLING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~500	2	10	溝銼 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~600	4	10	溝銼 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~600	8	10	溝銼 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	200~350	10	10	溝銼 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	150~300	20	10	溝銼 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	200~400	10	9.5	側銼 SIDE MILLING
WWB1204	40	75	1800~2200	300~500	3	12	溝銼 SLOTTING
WWB1204	40	75	1800~2200	200~400	6	12	溝銼 SLOTTING
WWB1204	40	75	1800~2200	150~300	9	12	溝銼 SLOTTING
WWB1204	40	75	1800~2200	150~300	12	12	溝銼 SLOTTING
WWB1204	40	75	1800~2200	70~130	18	12	溝銼 SLOTTING
WWB1204	40	75	1800~2200	100~200	12	11.5	側銼 SIDE MILLING
WWB1404	45	80	1600~2000	200~300	5~6	14	溝銼 SLOTTING
WWB1404	45	80	1600~2000	150~250	7~8	14	溝銼 SLOTTING
WWB1404	45	80	1600~2000	200~300	14	5~6	側銼 SIDE MILLING
WWB1404	45	80	1600~2000	150~250	14	7~8	側銼 SIDE MILLING
WWB1604	50	80	1400~1800	170~270	5~6	16	溝銼 SLOTTING
WWB1604	50	80	1400~1800	120~220	7~8	16	溝銼 SLOTTING
WWB1604	50	80	1400~1800	170~270	16	5~6	側銼 SIDE MILLING
WWB1604	50	80	1400~1800	120~220	16	7~8	側銼 SIDE MILLING
WWB1804	50	80	1200~1600	150~250	4~5	18	溝銼 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	100~200	6~7	18	溝銼 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	150~250	18	4~5	側銼 SIDE MILLING
WWB1804	50	80	1200~1600	100~200	18	6~7	側銼 SIDE MILLING
WWB2004	55	80	1000~1400	120~220	4~5	20	溝銼 SLOTTING
WWB2004	55	80	1000~1400	100~150	6~7	20	溝銼 SLOTTING
WWB2004	55	80	1000~1400	120~220	20	4~5	側銼 SIDE MILLING
WWB2004	55	80	1000~1400	80~130	20	6~7	側銼 SIDE MILLING

WWB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11 : 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
WWB0604	22	85	4200~4700	300~500	2	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	300~500	4	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	150~300	6	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	100~200	9~12	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	85	4200~4700	200~400	6	5.5	側銑 SIDE MILLING
WWB0804	30	95	3500~4000	300~500	2	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	400~700	4	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	300~500	8	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	150~300	12~16	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	30	95	3500~4000	200~400	8	7.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~500	2	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~600	4	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	300~600	8	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	200~350	10	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	150~300	15~20	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	33	80	2400~2800	200~400	10	9.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1204	40	80	1900~2300	300~500	3	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	80	1900~2300	200~400	6	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	80	1900~2300	150~300	9	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	80	1900~2300	150~300	12	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	80	1900~2300	70~130	14~18	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	40	80	1900~2300	100~200	12	11.5	側銑 SIDE MILLING
WWB1404	45	80	1600~2000	200~300	5~6	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	45	80	1600~2000	150~250	7~8	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	45	80	1600~2000	200~300	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1404	45	80	1600~2000	150~250	14	7~8	側銑 SIDE MILLING
WWB1604	50	80	1400~1800	170~270	5~6	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	50	80	1400~1800	120~220	7~8	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	50	80	1400~1800	170~270	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1604	50	80	1400~1800	120~220	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
WWB1804	50	80	1200~1600	150~250	4~5	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	100~200	6~7	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	150~250	18	4~5	側銑 SIDE MILLING
WWB1804	50	80	1200~1600	100~200	18	6~7	側銑 SIDE MILLING
WWB2004	55	80	1000~1400	120~220	4~5	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	55	80	1000~1400	100~150	6~7	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	55	80	1000~1400	120~220	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
WWB2004	55	80	1000~1400	80~130	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

WWB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】:SUS304:1.4301:AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
WWB0604	22	80	4000~4500	400~550	1	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	80	4000~4500	350~450	1.5	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	80	4000~4500	300~420	3	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	80	4000~4500	200~270	6	6	溝銑 SLOTTING
WWB0604	22	80	4000~4500	200~270	6	5.7	側銑 SIDE MILLING
WWB0804	28	80	3000~3500	350~480	2	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	28	80	3000~3500	270~360	4	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	28	80	3000~3500	240~320	6	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	28	80	3000~3500	200~260	8	8	溝銑 SLOTTING
WWB0804	28	80	3000~3500	200~260	8	7.7	側銑 SIDE MILLING
WWB1004	32	80	2400~2800	350~500	2	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	32	80	2400~2800	300~400	3.5	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	32	80	2400~2800	250~320	5	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	32	80	2400~2800	200~260	10	10	溝銑 SLOTTING
WWB1004	32	80	2400~2800	200~260	10	9.7	側銑 SIDE MILLING
WWB1204	38	80	1900~2300	260~420	2	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	38	80	1900~2300	200~300	4	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	38	80	1900~2300	180~260	6	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	38	80	1900~2300	150~210	10	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	38	80	1900~2300	120~200	12	12	溝銑 SLOTTING
WWB1204	38	80	1900~2300	100~190	12	11.7	側銑 SIDE MILLING
WWB1404	42	80	1600~2000	200~360	1~2	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	42	80	1600~2000	150~250	3~4	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	42	80	1600~2000	120~200	5~6	14	溝銑 SLOTTING
WWB1404	42	80	1600~2000	100~150	14	3~4	溝銑 SLOTTING
WWB1404	42	80	1600~2000	70~130	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1604	47	80	1400~1800	200~280	1~2	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	47	80	1400~1800	130~200	3~4	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	47	80	1400~1800	100~170	5~6	16	溝銑 SLOTTING
WWB1604	47	80	1400~1800	50~100	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB1804	50	80	1200~1600	200~250	1~2	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	130~180	3~4	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	100~150	5~6	18	溝銑 SLOTTING
WWB1804	50	80	1200~1600	50~100	18	5~6	側銑 SIDE MILLING
WWB2004	50	80	1000~1400	180~230	1~2	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	50	80	1000~1400	120~160	3~4	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	50	80	1000~1400	100~140	5~6	20	溝銑 SLOTTING
WWB2004	50	80	1000~1400	50~100	20	5~6	側銑 SIDE MILLING



WUB

END MILLS 抗震粗齒中目銑刀

NEW



直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
6.0	0 -0.04
8.0	0 -0.04
10.0	0 -0.045
12.0	0 -0.045
14.0	0 -0.045
16.0	0 -0.05
18.0	0 -0.05
20.0	0 -0.05



精銑 Finishing	中銑 Semi-finishing	粗銑 Roughing
-----------------	----------------------	----------------

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø14	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø18	0 -0.011
Ø20	0 -0.013

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
WUB0604	6.0	16	50	6
WUB0804	8.0	20	60	8
WUB1004	10.0	25	75	10
WUB1204	12.0	30	75	12
WUB1404	14.0	35	100	16
WUB1604	16.0	40	100	16
WUB1804	18.0	40	100	20
WUB2004	20.0	45	100	20

unit : mm

WUB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
WUB0604	20	90	4500~5000	400~700	2	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	90	4500~5000	400~700	4	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	90	4500~5000	300~500	6	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	90	4500~5000	150~300	12	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	90	4500~5000	300~500	6	5.5	側銑 SIDE MILLING
WUB0804	30	100	3800~4300	500~800	2	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	100	3800~4300	500~800	4	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	100	3800~4300	250~400	8	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	100	3800~4300	150~350	16	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	100	3700~4200	250~400	8	7.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1004	30	95	2800~3300	400~700	2	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	95	2800~3300	400~700	4	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	95	2800~3300	400~600	8	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	95	2800~3300	250~450	10	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	95	2800~3300	300~500	20	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	95	2800~3300	300~500	10	9.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1204	40	90	2200~2600	300~600	3	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	90	2200~2600	300~600	6	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	90	2200~2600	300~500	9	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	90	2200~2600	200~400	12	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	90	2200~2600	150~350	18	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	90	2200~2600	200~400	12	11.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1404	45	90	1800~2200	200~300	5~6	14	溝銑 SLOTTING
WUB1404	45	90	1800~2200	160~260	7~8	14	溝銑 SLOTTING
WUB1404	45	90	1800~2200	200~300	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
WUB1404	45	90	1800~2200	160~260	14	7~8	側銑 SIDE MILLING
WUB1604	50	90	1600~2000	170~270	5~6	16	溝銑 SLOTTING
WUB1604	50	90	1600~2000	120~220	7~8	16	溝銑 SLOTTING
WUB1604	50	90	1600~2000	170~270	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
WUB1604	50	90	1600~2000	120~220	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
WUB1804	50	90	1400~1800	150~250	4~5	18	溝銑 SLOTTING
WUB1804	50	90	1400~1800	130~230	6~7	18	溝銑 SLOTTING
WUB1804	50	90	1400~1800	150~250	18	4~5	側銑 SIDE MILLING
WUB1804	50	90	1400~1800	100~200	18	6~7	側銑 SIDE MILLING
WUB2004	55	90	1200~1600	130~230	4~5	20	溝銑 SLOTTING
WUB2004	55	90	1200~1600	80~130	6~7	20	溝銑 SLOTTING
WUB2004	55	90	1200~1600	130~230	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
WUB2004	55	90	1200~1600	80~130	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

WUB

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (Hrc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
WUB0604	20	85	4200~4700	300~600	2	6	溝銼 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	300~600	4	6	溝銼 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	200~400	6	6	溝銼 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	100~250	12	6	溝銼 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	200~350	6	5.5	側銼 SIDE MILLING
WUB0804	30	95	3500~4000	300~500	2	8	溝銼 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	300~600	4	8	溝銼 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	150~300	8	8	溝銼 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	100~250	16	8	溝銼 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	150~300	8	7.5	側銼 SIDE MILLING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~600	2	10	溝銼 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~600	4	10	溝銼 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~500	8	10	溝銼 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	200~400	10	10	溝銼 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	150~250	20	10	溝銼 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	200~350	10	9.5	側銼 SIDE MILLING
WUB1204	40	75	1800~2200	150~350	3	12	溝銼 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	200~400	6	12	溝銼 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	150~300	9	12	溝銼 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	100~250	12	12	溝銼 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	70~130	18	12	溝銼 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	100~250	12	11.5	側銼 SIDE MILLING
WUB1404	45	80	1600~2000	170~270	5~6	14	溝銼 SLOTTING
WUB1404	45	80	1600~2000	130~230	7~8	14	溝銼 SLOTTING
WUB1404	45	80	1600~2000	170~270	14	5~6	側銼 SIDE MILLING
WUB1404	45	80	1600~2000	130~230	14	7~8	側銼 SIDE MILLING
WUB1604	50	80	1400~1800	140~240	5~6	16	溝銼 SLOTTING
WUB1604	50	80	1400~1800	100~200	7~8	16	溝銼 SLOTTING
WUB1604	50	80	1400~1800	140~240	16	5~6	側銼 SIDE MILLING
WUB1604	50	80	1400~1800	100~200	16	7~8	側銼 SIDE MILLING
WUB1804	50	80	1200~1600	130~230	4~5	18	溝銼 SLOTTING
WUB1804	50	80	1200~1600	100~170	6~7	18	溝銼 SLOTTING
WUB1804	50	80	1200~1600	130~230	18	4~5	側銼 SIDE MILLING
WUB1804	50	80	1200~1600	100~170	18	6~7	側銼 SIDE MILLING
WUB2004	55	80	1000~1400	100~200	4~5	20	溝銼 SLOTTING
WUB2004	55	80	1000~1400	70~110	6~7	20	溝銼 SLOTTING
WUB2004	55	80	1000~1400	100~200	20	4~5	側銼 SIDE MILLING
WUB2004	55	80	1000~1400	70~110	20	6~7	側銼 SIDE MILLING

WUB


切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11 : 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
WUB0604	20	85	4200~4700	300~600	2	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	300~600	4	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	200~400	6	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	100~250	12	6	溝銑 SLOTTING
WUB0604	20	85	4200~4700	200~350	6	5.5	側銑 SIDE MILLING
WUB0804	30	95	3500~4000	300~500	2	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	300~600	4	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	150~300	8	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	100~250	16	8	溝銑 SLOTTING
WUB0804	30	95	3500~4000	150~300	8	7.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~600	2	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~600	4	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	300~500	8	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	200~400	10	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	150~250	20	10	溝銑 SLOTTING
WUB1004	30	80	2400~2800	200~350	10	9.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1204	40	75	1800~2200	150~350	3	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	200~400	6	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	150~300	9	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	100~250	12	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	70~130	14~16	12	溝銑 SLOTTING
WUB1204	40	75	1800~2200	100~250	12	11.5	側銑 SIDE MILLING
WUB1404	45	80	1600~2000	170~270	5~6	14	溝銑 SLOTTING
WUB1404	45	80	1600~2000	130~230	7~8	14	溝銑 SLOTTING
WUB1404	45	80	1600~2000	170~270	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
WUB1404	45	80	1600~2000	130~230	14	7~8	側銑 SIDE MILLING
WUB1604	50	80	1400~1800	140~240	5~6	16	溝銑 SLOTTING
WUB1604	50	80	1400~1800	100~200	7~8	16	溝銑 SLOTTING
WUB1604	50	80	1400~1800	140~240	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
WUB1604	50	80	1400~1800	100~200	16	7~8	側銑 SIDE MILLING
WUB1804	50	80	1200~1600	130~230	4~5	18	溝銑 SLOTTING
WUB1804	50	80	1200~1600	100~170	6~7	18	溝銑 SLOTTING
WUB1804	50	80	1200~1600	130~230	18	4~5	側銑 SIDE MILLING
WUB1804	50	80	1200~1600	100~170	18	6~7	側銑 SIDE MILLING
WUB2004	55	80	1000~1400	100~200	4~5	20	溝銑 SLOTTING
WUB2004	55	80	1000~1400	70~110	6~7	20	溝銑 SLOTTING
WUB2004	55	80	1000~1400	100~200	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
WUB2004	55	80	1000~1400	70~110	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

UPS

END MILLS 無敵高效能立銑刀

NEW



G10 HRC 60

直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	0 -0.02
4.0	0 -0.02
5.0	0 -0.02
6.0	0 -0.02
8.0	0 -0.025
10.0	0 -0.03
12.0	0 -0.035
16.0	0 -0.04
18.0	0 -0.04
20.0	0 -0.04

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø18	0 -0.011
Ø20	0 -0.013

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPS0304	3.0	8	50	6
UPS0304L	3.0	12	60	6
UPS0404	4.0	11	50	6
UPS0404L	4.0	16	60	6
UPS0504	5.0	13	50	6
UPS0604	6.0	16	50	6
UPS0604L	6.0	20	60	6
UPS0804	8.0	20	60	8
UPS0804L	8.0	25	75	8
UPS1004	10.0	22	75	10
UPS1004L	10.0	30	80	10
UPS1204	12.0	26	75	12
UPS1204L	12.0	35	100	12
UPS1604	16.0	36	100	16
UPS1604L	16.0	50	110	16
UPS1804	18.0	40	100	18
UPS2004	20.0	40	100	20
UPS2004L	20.0	50	120	20

unit : mm

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	0.5~0.8	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	500~800	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	500~800	6	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	500~800	9	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	700~1100	9	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1000	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	500~800	0.8~1.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	400~700	4	0.8~1.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1100	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	400~600	8	0.8~1.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	500~800	12	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	700~1100	12	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	1000~1400	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	400~700	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	400~700	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1000	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	300~600	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	100	5200~5700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	100	5200~5700	1200~1600	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	100	5200~5700	300~600	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	110	5500~6000	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	300~600	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	500~800	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRc22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS0604	20	110	5500~6000	700~1000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	300~600	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	400~700	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	700~1000	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	70	3500~4000	300~500	16	0.7~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	120	4500~5000	700~1100	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	110	4200~4700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	300~500	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	110	4200~4700	500~800	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	115	4300~4800	800~1200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	115	4300~4800	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	400~700	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	75	2700~3200	500~800	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	120	3600~4000	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	110	3400~3800	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	110	3400~3800	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	110	3400~3800	300~600	8	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	125	3700~4200	700~1000	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	125	3700~4200	1400~1800	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	110	3400~3800	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	110	3400~3800	250~400	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	120	3600~4000	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	110	3400~3800	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	90	2700~3200	300~600	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	90	2700~3200	300~500	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	300~600	25	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	800~1200	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	75	2200~2600	400~700	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~500	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~500	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS1204	33	110	2700~3200	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~400	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	500~800	30	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	800~1200	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	85	2000~2500	400~700	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	800~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	500~800	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~400	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	500~800	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	800~1200	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	500~800	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	500~800	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	400~700	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	200~400	45	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	150~350	45	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS0304	16	90	9000~9500	400~700	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	0.5~0.8	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	90	9000~9500	500~800	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	700~1000	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	500~800	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	90	9000~9500	500~800	6	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	500~800	9	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	500~800	9	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	500~800	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	500~800	0.8~1.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	400~700	4	0.8~1.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	700~1100	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	95	7500~8000	400~600	8	0.8~1.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	500~800	12	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	500~800	12	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1100	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	300~600	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	700~1100	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	300~600	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	500~800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	100	6200~6700	300~500	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	100	5200~5700	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	100	5200~5700	1200~1600	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	100	5200~5700	300~500	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	110	5500~6000	500~800	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	300~600	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	110	5500~6000	500~800	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS0604	20	110	5500~6000	700~1000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	100	5000~5500	200~400	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	400~700	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	500~800	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	70	3500~4000	200~400	16	0.7~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	120	4500~5000	700~1100	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	120	4500~5000	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	110	4200~4700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	300~500	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	110	4200~4700	500~800	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	115	4300~4800	800~1200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	400~700	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	70	2500~3000	500~800	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	120	3600~4000	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	110	3400~3800	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	8	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	125	3700~4200	700~1000	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	125	3700~4200	1400~1800	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	85	2500~3000	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	85	2500~3000	250~400	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	120	3600~4000	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	110	3400~3800	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	90	2700~3200	300~600	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	70	2000~2500	300~500	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	300~600	25	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	800~1200	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	70	2000~2500	400~700	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~500	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	75	1800~2300	300~500	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS1204	33	110	2700~3200	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	85	2000~2500	300~400	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	85	2000~2500	300~500	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	500~800	30	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	700~1000	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	85	2000~2500	300~600	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	200~400	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	200~400	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	150~300	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	200~400	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	150~300	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	100~200	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	100~200	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	200~400	45	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	100~200	45	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (Hrc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS0304	16	85	8700~9200	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	8700~9200	1000~1400	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	8700~9200	500~800	0.5~0.8	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	9000~9500	700~1000	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	1000~1400	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	500~800	3	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	500~800	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	700~1100	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	400~700	6	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	500~800	9	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	500~800	9	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	800~1200	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	400~700	0.7~1	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	300~600	4	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	500~800	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	300~500	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	500~800	12	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	500~800	12	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1000	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1100	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~600	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1100	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~600	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	500~800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~500	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	800~1200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	300~500	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	500~800	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	800~1200	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	300~500	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	500~800	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS0604	20	95	4800~5300	500~800	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	300~500	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	400~700	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	500~800	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	70	3500~4000	200~400	16	0.7~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	700~1100	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	1200~1600	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	300~600	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	400~700	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	500~800	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	700~1100	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	300~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	400~700	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	700~1000	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	75	2700~3200	400~700	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	100	3000~3500	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	800~1200	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	8	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	100	3000~3500	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~600	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	400~700	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	200~400	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	300~600	25	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	700~1000	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	75	2200~2600	300~500	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~600	0.1~0.15	10~12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~450	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	110	2700~3200	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	1100~1500	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~600	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	400~700	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (Hrc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS1204	33	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	110	2700~3200	300~500	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	600~800	30	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	90	2200~2700	700~1000	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	85	2000~2500	300~600	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	200~400	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	110	2000~2500	300~500	32	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	200~350	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	250~400	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	300~600	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	90	1300~1800	150~300	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	150~250	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~250	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	65	800~1300	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	200~400	45	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	100~200	45	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS0304	16	85	8700~9200	500~800	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	8700~9200	700~1100	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	8700~9200	300~600	0.5~0.8	3	溝銑 SLOTTING
UPS0304	16	85	9000~9500	500~800	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	700~1100	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	300~600	3	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	400~700	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	500~800	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0304	16	85	8700~9200	300~500	6	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	400~700	9	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPS0304L	25	80	8500~9000	300~600	9	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	500~800	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	300~600	0.7~1	4	溝銑 SLOTTING
UPS0404	18	90	7000~7500	500~800	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	700~1000	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	300~500	4	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	400~700	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	300~600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0404	18	90	7000~7500	200~400	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	400~700	12	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPS0404L	25	85	6500~7000	300~600	12	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	500~800	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~500	1.7~2.2	5	溝銑 SLOTTING
UPS0504	20	90	5500~6000	500~800	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	700~1000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~600	5	1.7~2.2	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	400~700	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	400~700	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0504	20	90	5500~6000	300~600	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	400~700	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	700~1000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	200~400	3~4	6	溝銑 SLOTTING
UPS0604	20	95	4800~5300	400~700	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	700~1000	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	300~500	6	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	400~700	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPS0604	20	95	4800~5300	400~700	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604	20	95	4800~5300	300~500	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	300~600	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	90	4500~5000	400~700	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS0604L	30	70	3500~4000	200~400	16	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	500~800	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	1000~1400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	300~600	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPS0804	25	105	4000~4500	500~800	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	700~1000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	105	4000~4500	300~600	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	400~700	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	500~800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804	25	140	4200~4700	300~500	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	300~600	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	95	3500~4000	500~800	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS0804L	35	75	2700~3200	300~600	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	100	3000~3500	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	700~1000	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	8	10	溝銑 SLOTTING
UPS1004	30	100	3000~3500	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	800~1200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	400~700	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	700~1000	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	300~500	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPS1004	30	95	2800~3300	200~400	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	300~500	25	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	90	2700~3200	500~800	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1004L	40	75	2200~2600	200~400	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	95	2300~2800	300~500	0.1~0.15	10~12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	95	2300~2800	800~1200	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	95	2300~2800	200~400	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPS1204	33	95	2300~2800	500~700	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	95	2300~2800	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	95	2300~2800	300~500	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	95	2300~2800	400~600	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPS

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPS1204	33	95	2300~2800	800~1000	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204	33	95	2300~2800	300~500	24	1.5~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	85	2000~2500	500~700	30	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	85	2000~2500	700~900	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1204L	50	80	1900~2300	300~500	30	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	300~500	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	95	1700~2100	700~900	0~0.5	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	95	1700~2100	200~350	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPS1604	45	95	1700~2100	300~500	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	700~900	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	300~400	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	300~500	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	700~900	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS1604	45	95	1700~2100	300~500	32	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~500	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~600	0~0.5	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	80	1200~1600	150~300	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~600	18	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	200~350	18	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	300~600	36	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS1804	50	80	1200~1600	150~300	36	1.5~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	60	750~1150	200~400	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	60	750~1150	150~300	0~0.5	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	60	750~1150	100~200	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPS2004	50	60	750~1150	200~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	60	750~1150	150~300	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	60	750~1150	100~200	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	60	750~1150	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004	50	60	750~1150	150~300	40	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	200~400	45	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPS2004L	70	50	600~1100	100~200	45	0~0.3	側銑 SIDE MILLING

UPZ

END MILLS 抗震高效能立銑刀

NEW

Super
MG0.4
μm

45°



FIT

4 Flutes

HRC
60

G10

直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
4.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
5.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
6.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
8.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$
10.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$
12.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.035 \end{smallmatrix}$
16.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$
20.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$



	精銑 Finishing		中銑 Semi-finishing		粗銑 Roughing
--	-----------------	--	----------------------	--	----------------

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
Ø8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPZ0304	3.0	8	50	6
UPZ0404	4.0	11	50	6
UPZ0504	5.0	13	50	6
UPZ0604	6.0	16	50	6
UPZ0804	8.0	20	60	8
UPZ1004	10.0	22	75	10
UPZ1204	12.0	26	75	12
UPZ1604	16.0	36	100	16
UPZ2004	20.0	40	100	20

unit : mm

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / S5400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPZ0304	16	85	8800~9300	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	85	8800~9300	500~800	0.5~1	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	85	8800~9300	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	85	8800~9300	500~800	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	85	8800~9300	800~1200	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	100	7800~8300	1600~2000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	100	7800~8300	800~1200	0.5~0.8	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	100	7800~8300	400~700	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	100	7800~8300	1600~2000	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	100	7800~8300	800~1200	4	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	100	7800~8300	500~800	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	100	7800~8300	1200~1600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	1800~2200	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	110	6700~7200	1000~1400	1~2	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	110	6700~7200	500~800	3~4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	110	6700~7200	1800~2200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	1000~1400	5	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	500~800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	110	6700~7200	400~700	10	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	2000~2400	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	115	5800~6300	1200~1600	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	115	5800~6300	500~800	4~5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	115	5800~6300	700~1000	7~9	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	115	5800~6300	1800~2200	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	1200~1600	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	700~1000	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	700~1000	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	115	5800~6300	500~800	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	2200~2600	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	125	4700~5200	1200~1600	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	125	4700~5200	700~1100	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	125	4700~5200	1000~1400	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	125	4700~5200	700~1000	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	125	4700~5200	2200~2600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	1200~1600	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	800~1200	8	3~4	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPZ0804	25	125	4700~5200	700~1100	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	2200~2600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	1000~1400	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	700~1000	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	125	4700~5200	500~800	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3500	1600~2000	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	800~1200	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	800~1200	8~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	135	4000~4500	2600~3000	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	90	2700~3200	700~1000	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3400	800~1200	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	800~1200	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	800~1200	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	20	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	1000~1400	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	500~800	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	1200~1600	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	500~800	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	800~1200	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	500~800	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	700~1100	0~1	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	300~500	4~5	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	200~400	6~7	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	800~1200	16	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	400~600	16	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	250~450	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	700~900	32	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	400~700	1~2	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	300~600	4~5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	200~400	6~7	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	300~600	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	200~400	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPZ0304	16	80	8000~8500	1000~1400	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	400~700	0.5~1	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	1000~1400	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	400~700	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	700~1000	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	700~1000	0.5~0.8	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	300~600	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	700~1000	4	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	400~700	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	800~1200	1~2	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	3~4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	800~1200	5	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~600	10	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1800~2200	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1000~1400	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	4~5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	7~9	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1600~2000	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1000~1400	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1000~1400	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (Aa) Depth of Cut	加工寬度 (Ap) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	400~700	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3500	1400~1800	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	8~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	125	3700~4200	2400~2800	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	90	2700~3200	600~900	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3400	700~1100	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	20	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	800~1200	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	700~1100	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	400~700	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	700~1000	0~1	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	300~500	4~5	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	200~400	6~7	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2000~2500	800~1000	16	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	400~600	16	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2000~2500	250~450	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	600~800	32	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	400~600	1~2	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	300~600	4~5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	200~400	6~7	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1500~2000	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	300~600	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1500~2000	200~400	20	6~7	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPZ0304	16	80	8000~8500	1000~1400	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	400~700	0.5~1	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	1000~1400	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	400~700	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	700~1000	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	700~1000	0.5~0.8	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	300~600	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	700~1000	4	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	400~700	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	800~1200	1~2	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	3~4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	800~1200	5	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~600	10	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1800~2200	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1000~1400	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	4~5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	7~9	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1600~2000	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1000~1400	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	500~800	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1000~1400	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	400~700	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3500	1400~1800	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	8~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	125	3700~4200	2400~2800	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	90	2700~3200	600~900	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3400	700~1100	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	700~1000	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	20	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	800~1200	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	400~700	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	700~1100	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	400~700	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	100	1800~2200	700~1000	0~1	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	100	1800~2200	300~500	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	100	1800~2200	200~400	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	100	1800~2200	800~1000	16	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	100	1800~2200	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	100	1800~2200	250~450	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	100	1800~2200	600~800	32	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	100	1400~1800	400~600	1~2	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	100	1400~1800	300~600	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	100	1400~1800	200~400	5~6	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	100	1400~1800	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	100	1400~1800	300~600	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	100	1400~1800	200~400	20	5~6	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		調質鋼/預硬鋼 Prehardened Steels : NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRC36~45)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPZ0304	16	80	8000~8500	800~1200	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	300~600	0.5~1	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	16	80	8000~8500	800~1200	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	300~600	3	0.5~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	16	80	8000~8500	500~800	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	500~800	0.5~0.8	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	300~500	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	20	90	7000~7500	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	500~800	4	0.5~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	300~600	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	20	90	7000~7500	700~1000	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	700~100	1~2	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~600	3~4	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	20	95	5800~6300	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	700~100	5	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~600	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	800~1200	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~600	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	20	95	5800~6300	300~500	10	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1600~2000	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	800~1200	1~2	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	300~600	4~5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	7~9	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1400~1800	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	800~1200	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	400~700	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	100	5200~5700	300~600	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	7~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	400~700	10~12	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1800~2200	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	800~1200	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		調質鋼/預硬鋼 Prehardened Steels : NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRC36~45)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPZ0804	25	120	4500~5000	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	1800~2200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	120	4500~5000	300~600	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3500	1200~1600	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	8~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~500	13~15	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	125	3700~4200	2200~2600	10	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	90	2700~3200	500~800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	100	3000~3400	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	10	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	500~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~600	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	95	2800~3300	300~500	20	8~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	700~1000	0~0.7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	300~600	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	300~600	5~7	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	33	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	300~600	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	110	2700~3200	300~600	12	5~7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	500~800	24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	33	90	2200~2600	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	700~900	0~1	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	90	1600~2000	300~400	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	90	1600~2000	200~350	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	90	1600~2000	700~900	16	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	250~450	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	90	1600~2000	600~800	32	0~1	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	90	1200~1600	400~600	1~1.5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	90	1200~1600	300~600	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	90	1200~1600	200~400	4~5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	90	1200~1600	500~800	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	90	1200~1600	300~600	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	90	1200~1600	200~400	20	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPZ0304	13	105	11000	700~900	0~0.7	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	13	105	11000	450~650	0.7~1.5	3	溝銑 SLOTTING
UPZ0304	13	105	11000	1500~1700	3~6	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	13	105	11000	600~800	3	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	13	105	11000	500~700	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	13	105	11000	400~500	3	1.5~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0304	13	140	14800	500~700	3	1.5~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	16	105	8300	800~1000	0~1	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	16	105	8300	500~700	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPZ0404	16	105	8300	1500~1700	4~8	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	16	105	8300	800~1000	4	1.6~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	16	105	8300	600~800	8	1.6~2	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	16	105	8300	500~700	4	2~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0404	16	140	11000	700~900	4	2~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	18	105	6700	900~1100	0~1.2	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	18	105	6700	600~800	1.2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	18	105	6700	500~600	2.5~5	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	18	140	8900	900~1100	2.5~5	5	溝銑 SLOTTING
UPZ0504	18	105	6700	1500~1700	5~10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	18	105	6700	900~1100	5	1.8~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	18	105	6700	700~900	10	1.8~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	18	105	6700	600~800	5	2.5~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0504	18	140	8900	900~1100	5	2.5~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	105	5500	1000~1200	0~1.5	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	105	5500	700~900	1.5~3	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	105	5500	600~800	3~6	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	140	7400	1000~1200	3~6	6	溝銑 SLOTTING
UPZ0604	20	105	5500	1600~1800	6~12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	105	5500	1000~1200	6	2.2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	105	5500	700~900	12	2.2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	105	5500	700~900	6	3~6	側銑 SIDE MILLING
UPZ0604	20	140	7400	1000~1200	6	3~6	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	105	4200	1000~1200	0~1.8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	105	4200	800~1000	2~4	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	105	4200	700~900	4~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	140	5600	900~1100	4~8	8	溝銑 SLOTTING
UPZ0804	25	105	4200	1400~1600	8~16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	105	4200	800~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING

UPZ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPZ0804	25	105	4200	600~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	105	4200	700~900	8	4~8	側銑 SIDE MILLING
UPZ0804	25	140	5600	900~1100	8	4~8	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	110	3500	1000~1200	0~2	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	110	3500	800~1000	3~5	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	110	3500	700~900	5~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	155	5000	800~1000	5~10	10	溝銑 SLOTTING
UPZ1004	30	110	3500	1400~1600	10~20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	110	3500	800~1000	10	3.6~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	110	3500	600~800	20	3.6~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	110	3500	700~900	10	5~10	側銑 SIDE MILLING
UPZ1004	30	155	5000	800~1000	10	5~10	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	34	110	2900	900~1100	0~2	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	34	110	2900	600~800	2.5~5	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	34	110	2900	500~700	5~9	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	34	150	4000	650~850	5~9	12	溝銑 SLOTTING
UPZ1204	34	110	2900	1400~1600	12~24	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	34	110	2900	800~1000	12	4.3~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	34	110	2900	600~800	24	4.3~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	34	110	2900	500~700	12	5~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1204	34	150	4000	650~850	12	5~9	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2200	700~900	0~1.5	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2200	500~700	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2200	350~550	4~5	16	溝銑 SLOTTING
UPZ1604	45	110	2200	900~1100	16~32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2200	700~900	16	0~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2200	500~700	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ1604	45	110	2200	350~550	16	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1750	500~700	0~1.5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1750	300~500	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1750	200~350	4~5	20	溝銑 SLOTTING
UPZ2004	50	110	1750	700~900	20~40	0~0.8	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1750	500~700	20	0~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1750	300~500	40	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPZ2004	50	110	1750	200~400	20	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPA

END MILLS 無敵高效能立銑刀

NEW

Super
MG0.4
μm


40°

FIT

3 FLUTES

HRC
55

G10



直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
2.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
3.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
4.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
5.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
6.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
8.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$
10.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$
12.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.035 \end{smallmatrix}$
16.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$
20.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
Ø8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$

unit : mm

	精銑 Finishing		中銑 Semi-finishing		粗銑 Roughing
--	-----------------	--	----------------------	--	----------------

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPA0203	2.0	6	50	6
UPA0303	3.0	8	50	6
UPA0403	4.0	11	50	6
UPA0503	5.0	13	50	6
UPA0603	6.0	16	50	6
UPA0803	8.0	20	60	8
UPA1003	10.0	25	75	10
UPA1203	12.0	30	75	12
UPA1603	16.0	50	120	16
UPA2003	20.0	60	120	20

unit : mm

UPW

END MILLS 無敵高效能立銑刀

NEW

精銑
Finishing中銑
Semi-finishing粗銑
RoughingSuper
MG0.4
μm

37°



FIT

5 Flutes

HRC
60

G10

直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	0 -0.02
4.0	0 -0.02
5.0	0 -0.02
6.0	0 -0.02
8.0	0 -0.025
10.0	0 -0.03
12.0	0 -0.035
14.0	0 -0.04
16.0	0 -0.04
18.0	0 -0.04
20.0	0 -0.04
25.0	0 -0.04



柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø14	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø18	0 -0.011
Ø20	0 -0.013
Ø25	0 -0.013

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPW0305	3.0	8	50	6
UPW0405	4.0	11	50	6
UPW0505	5.0	13	50	6
UPW0605	6.0	16	50	6
UPW0805	8.0	20	60	8
UPW1005	10.0	22	75	10
UPW1205	12.0	26	75	12
UPW1405	14.0	30	80	14
UPW1605	16.0	36	100	16
UPW1805	18.0	40	100	18
UPW2005	20.0	40	100	20
UPW2505	25.0	45	100	25

unit : mm

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW0305	18	90	9000~10000	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	500~800	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	500~800	3	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	700~1000	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	500~800	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	400~700	4	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	1800~2200	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1000	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1800~2200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	2000~2400	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	6	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	2000~2400	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	1400~1800	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	500~800	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1800~2200	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	2000~2400	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1000	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	2000~2400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1200~1600	10	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1400~1800	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	800~1200	20	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	1400~1800	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	800~1200	12	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	24	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	0.1~0.15	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	1000~1400	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	400~700	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	1000~1400	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	14	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	800~1200	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	28	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	1000~1400	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	400~700	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	1000~1400	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	16	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	800~1200	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	32	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	100	1500~1900	400~700	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	100	1500~1900	700~1000	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	100	1500~1900	300~450	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	100	1500~1900	400~600	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	100	1500~1900	600~900	18	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	100	1500~1900	400~600	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	100	1500~1900	500~700	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	100	1400~1800	300~600	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	100	1400~1800	600~900	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	100	1400~1800	250~400	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	100	1400~1800	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	100	1400~1800	500~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	100	1400~1800	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	100	1400~1800	400~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	100	1000~1400	300~500	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	100	1000~1400	500~700	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	100	1000~1400	200~300	3~4	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	100	1000~1400	200~350	25	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	100	1000~1400	400~600	25	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	100	1000~1400	200~350	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	100	1000~1400	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW0305	18	90	9000~10000	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	1000~1400	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	400~700	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	400~700	3	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	1000~1400	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	700~1000	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	1000~1400	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	400~700	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	1000~1400	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	1800~2200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	1800~2200	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	1200~1600	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	500~800	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1600~2000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	1800~2200	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1800~2200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1000~1400	10	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	20	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	400~700	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	12	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	24	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	0.1~0.15	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	800~1200	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	400~700	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	300~600	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	800~1200	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	14	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	400~700	28	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	800~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	400~700	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	300~600	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	16	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	400~700	32	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	80	1200~1700	400~600	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	80	1200~1700	700~900	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	80	1200~1700	250~400	3~4	18	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	80	1200~1700	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	80	1200~1700	500~800	18	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	80	1200~1700	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	80	1200~1700	400~600	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	80	1000~1500	300~600	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	80	1000~1500	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	80	1000~1500	200~350	3~4	20	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	80	1000~1500	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	80	1000~1500	500~700	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	80	1000~1500	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	80	1000~1500	400~600	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	80	800~1300	250~450	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	80	800~1300	400~600	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	80	800~1300	170~270	3~4	25	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	80	800~1300	200~300	25	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	80	800~1300	300~500	25	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	80	800~1300	200~300	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	80	800~1300	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW0305	18	90	9000~10000	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	1000~1400	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	400~700	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	400~700	3	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	1000~1400	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	90	9000~10000	800~1200	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	700~1000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	1000~1400	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	400~700	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	1000~1400	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	100	7500~8000	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	100	6300~6800	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	1800~2200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	1800~2200	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	700~1100	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	100	5200~5700	1200~1600	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	500~800	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1600~2000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW0805	25	120	4500~5000	700~1100	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	120	4500~5000	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	1800~2200	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1800~2200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1000~1400	10	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	130	3800~4300	700~1100	20	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	400~700	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	12	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	700~1000	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	105	2500~3000	500~800	24	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	0.1~0.15	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	800~1200	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	400~700	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	300~600	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	800~1200	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	500~800	14	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	700~1000	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	100	2000~2500	400~700	28	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	800~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	400~700	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	300~600	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW1605	50	100	1800~2300	500~800	16	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	100	1800~2300	400~700	32	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	90	1400~1800	400~600	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	90	1400~1800	700~900	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	90	1400~1800	250~400	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	90	1400~1800	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	90	1400~1800	500~800	18	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	90	1400~1800	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	90	1400~1800	400~600	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	90	1200~1600	300~600	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	90	1200~1600	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	90	1200~1600	200~350	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	90	1200~1600	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	90	1200~1600	500~700	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	90	1200~1600	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	90	1200~1600	400~600	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	90	900~1300	250~450	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	90	900~1300	400~600	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	90	900~1300	170~270	3~4	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	90	900~1300	200~300	25	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	90	900~1300	300~500	25	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	90	900~1300	200~300	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	90	900~1300	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW0305	18	85	8700~9200	700~1000	0.02~0.07	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	85	8700~9200	800~1200	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	85	8700~9200	300~600	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	85	8700~9200	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPW0305	18	85	8700~9200	700~1000	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	85	8700~9200	800~1200	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	85	8700~9200	700~1000	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPW0305	18	85	8700~9200	700~1000	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	95	7200~7700	700~1000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	95	7200~7700	800~1200	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	95	7200~7700	300~600	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	95	7200~7700	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPW0405	18	95	7200~7700	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	95	7200~7700	800~1200	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	95	7200~7700	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPW0405	18	95	7200~7700	700~1000	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	95	5800~6300	500~800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	95	5800~6300	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	95	5800~6300	400~700	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	95	5800~6300	300~600	5	5	溝銑 SLOTTING
UPW0505	20	95	5800~6300	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	95	5800~6300	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	95	5800~6300	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0505	20	95	5800~6300	800~1200	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	95	4800~5300	500~800	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	95	4800~5300	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	95	4800~5300	400~700	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	95	4800~5300	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPW0605	20	95	4800~5300	700~1100	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	95	4800~5300	1600~2000	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	95	4800~5300	700~1100	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0605	20	95	4800~5300	1000~1400	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	115	4300~4800	500~800	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	115	4300~4800	1400~1800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	115	4300~4800	300~600	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	115	4300~4800	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPW0805	25	115	4300~4800	700~1100	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	115	4300~4800	1400~1800	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】:SUS304:1.4301: AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPW0805	25	115	4300~4800	700~1100	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW0805	25	115	4300~4800	1000~1400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	500~800	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	125	3700~4200	1600~2000	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	125	3700~4200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	125	3700~4200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPW1005	30	125	3700~4200	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	1600~2000	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	800~1200	10	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1005	30	125	3700~4200	500~800	20	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	500~800	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	95	2300~2800	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	95	2300~2800	300~600	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	95	2300~2800	300~600	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPW1205	35	95	2300~2800	700~1000	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	500~800	12	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	700~1000	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1205	35	95	2300~2800	400~700	24	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	500~800	0.1~0.15	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	90	1800~2300	700~1000	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	90	1800~2300	300~600	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	90	1800~2300	300~500	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPW1405	40	90	1800~2300	700~1000	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	700~1000	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	400~700	14	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	700~1000	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	500~800	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1405	40	90	1800~2300	300~600	28	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	90	1500~2000	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	90	1500~2000	700~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	90	1500~2000	300~600	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	90	1500~2000	300~500	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPW1605	50	90	1500~2000	700~1000	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	90	1500~2000	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPW

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPW1605	50	90	1500~2000	400~700	16	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	90	1500~2000	700~1000	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	90	1500~2000	500~800	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPW1605	50	90	1500~2000	300~600	32	1	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	70	1000~1500	300~550	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	70	1000~1500	600~800	0~0.5	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	70	1000~1500	250~350	2~3	18	溝銑 SLOTTING
UPW1805	55	70	1000~1500	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	70	1000~1500	500~700	18	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	70	1000~1500	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW1805	55	70	1000~1500	400~600	36	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	70	900~1300	250~500	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	70	900~1300	400~600	0~0.5	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	70	900~1300	200~350	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPW2005	60	70	900~1300	250~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	70	900~1300	400~600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	70	900~1300	250~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2005	60	70	900~1300	300~500	40	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	70	700~1100	250~400	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	70	700~1100	300~500	0~0.5	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	70	700~1100	150~250	2~3	25	溝銑 SLOTTING
UPW2505	60	70	700~1100	200~300	25	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	70	700~1100	300~400	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	70	700~1100	200~300	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPW2505	60	70	700~1100	250~350	40	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPE

END MILLS 高效能立銑刀

NEW

精銑
Finishing中銑
Semi-finishing粗銑
RoughingSuper
mc0.4
μm

35°



FIT

4 Flutes

HRC
60

G10

直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	0 -0.02
4.0	0 -0.02
5.0	0 -0.02
6.0	0 -0.02
8.0	0 -0.025
10.0	0 -0.03
12.0	0 -0.035
14.0	0 -0.04
16.0	0 -0.04
18.0	0 -0.04
20.0	0 -0.04
25.0	0 -0.04



柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø14	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø18	0 -0.011
Ø20	0 -0.013
Ø25	0 -0.013

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPE0304	3.0	8	50	6
UPE0404	4.0	11	50	6
UPE0504	5.0	13	50	6
UPE0604	6.0	16	50	6
UPE0804	8.0	20	60	8
UPE1004	10.0	22	75	10
UPE1204	12.0	26	75	12
UPE1404	14.0	30	80	14
UPE1604	16.0	36	100	16
UPE1804	18.0	40	100	18
UPE2004	20.0	40	100	20
UPE2504	25.0	45	100	25

unit : mm

unit : mm

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / S5400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE0304	16	90	9200~9700	1600~2000	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	800~1200	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	400~700	3	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	800~1200	3	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1600~2000	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	800~1200	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	800~1200	6	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1400~1800	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1600~2000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	800~1200	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	400~700	4	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1600~2000	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	800~1200	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1400~1800	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	1800~2200	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	700~1100	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	500~800	5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	115	7200~7700	800~1200	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1800~2200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	800~1200	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	700~1100	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	800~1200	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1600~2000	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	800~1200	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6000~6500	2000~2400	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	800~1200	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	500~800	6	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	120	6200~6700	800~1200	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	2000~2400	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	700~1000	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	700~1100	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6200~6700	800~1200	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels : S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036 : 1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE0604	20	100	5000~5500	1800~2200	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	1000~1400	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	800~1200	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	130	5000~5500	800~1200	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1400~1800	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	800~1200	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	700~1000	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	130	5000~5500	800~1200	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1000~1400	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	110	3200~3700	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	500~800	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	700~1000	10	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	140	4200~4700	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1400~1800	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	140	4200~4700	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	700~1000	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	120	3000~3500	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	80	2000~2400	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	70	1700~2100	300~500	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	130	3300~3800	700~1100	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	80	2000~2400	700~1000	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	70	1700~2100	300~600	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	130	3300~3800	700~1100	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	75	1800~2200	500~800	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	120	2500~3000	1200~1600	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	80	1700~2100	500~800	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	130	2700~3200	700~1100	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1200~1600	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	80	1700~2100	700~1000	14	2~3	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE1404	40	75	1500~2000	300~600	14	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	130	2700~3200	700~1100	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1200~1600	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	500~800	28	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	1000~1400	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	80	1400~1800	400~700	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	4~5	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	1000~1400	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	80	1400~1800	500~800	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	16	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	1000~1400	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	400~600	32	1.5~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	800~1100	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	80	1200~1600	400~700	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	70	1000~1500	200~400	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	130	2000~2500	500~800	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	700~1000	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	80	1200~1600	400~500	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	130	2000~2500	500~700	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	600~900	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	70	1000~1500	400~600	36	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	600~900	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	75	1000~1400	400~600	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	65	800~1300	150~250	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	400~600	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	75	1000~1400	150~250	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	65	800~1300	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	400~600	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	75	750~1150	300~400	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	65	700~1100	120~200	3~4	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~350	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	75	750~1150	120~200	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	65	700~1100	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE0304	16	90	9200~9700	1400~1800	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	3	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1400~1800	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	400~700	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	6	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1200~1600	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	400~700	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1200~1600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	700~1000	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	700~1000	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6000~6500	1800~2200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	1800~2200	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE0604	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	800~1200	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1400~1800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	700~1000	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	110	3200~3700	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	120	3000~3500	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	80	2000~2400	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	70	1700~2100	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	75	1800~2200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	120	2500~3000	1000~1400	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	80	1700~2100	400~700	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1000~1400	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	80	1700~2100	500~800	14	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	14	5~6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1000~1400	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~600	28	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	80	1400~1800	300~600	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	4~5	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	80	1400~1800	400~700	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	16	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	32	1.5~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	700~1000	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	80	1200~1600	300~600	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	70	1000~1500	200~300	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	130	2000~2500	400~600	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	700~900	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	80	1200~1600	300~450	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	130	2000~2500	400~600	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	500~700	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	70	1000~1500	300~450	36	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	600~900	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	75	1000~1400	400~600	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	65	800~1300	150~250	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	400~600	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	75	1000~1400	150~250	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	65	800~1300	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	400~600	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	75	750~1150	300~400	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	65	700~1100	120~200	3~4	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~350	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	75	750~1150	120~200	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	65	700~1100	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE0304	16	90	9200~9700	1400~1800	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	3	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1400~1800	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	400~700	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	6	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1200~1600	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	400~700	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1200~1600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1600~2000	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	700~1000	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	700~1000	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6000~6500	1800~2200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	1800~2200	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE0604	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	800~1200	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1400~1800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	700~1000	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	110	3200~3700	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	120	3000~3500	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	80	2000~2400	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	70	1700~2100	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	75	1800~2200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	120	2500~3000	1000~1400	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	80	1700~2100	400~700	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1000~1400	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	80	1700~2100	500~800	14	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	14	5~6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	1000~1400	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~600	28	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	80	1400~1800	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	6~7	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	80	1400~1800	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	700~1000	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	80	1200~1600	300~600	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	70	1000~1500	200~300	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	130	2000~2500	400~600	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	700~900	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	80	1200~1600	300~450	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	130	2000~2500	400~600	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	110	1700~2200	500~700	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	70	1000~1500	300~450	36	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	600~900	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	75	1000~1400	400~600	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	65	800~1300	150~250	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	400~600	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	75	1000~1400	150~250	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	110	1500~2000	300~500	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	65	800~1300	300~500	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	400~600	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	75	750~1150	300~400	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	65	700~1100	120~200	2~3	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~350	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	250~400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	75	750~1150	120~200	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	110	1200~1600	200~400	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	65	700~1100	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE0304	16	90	9200~9700	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	3	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	400~700	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	700~1000	6	0.02~0.07	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPE0304	16	90	9200~9700	500~800	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	400~700	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	700~1000	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPE0404	16	105	8200~8700	500~800	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	400~700	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	110	6700~7200	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	500~800	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	115	7200~7700	700~1000	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0504	18	100	6000~6500	500~800	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6000~6500	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	1600~2000	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】:SUS304:1.4301:AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPE0604	20	100	5000~5500	1400~1800	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPE0604	20	100	5000~5500	700~1000	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1200~1600	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	100	3700~4200	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	1000~1400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE0804	25	110	4200~4700	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	110	3200~3700	1000~1400	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	110	3200~3700	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1004	30	90	2700~3200	400~700	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	120	3000~3500	800~1200	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	80	2000~2400	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	70	1700~2100	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPE1204	35	75	1800~2200	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	120	2500~3000	800~1200	0~0.6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	80	1700~2100	400~700	2~3	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	5~6	14	溝銑 SLOTTING
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	14	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	800~1200	14	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	80	1700~2100	500~800	14	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~500	14	5~6	側銑 SIDE MILLING

UPE

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPE1404	40	130	2700~3200	500~800	28	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	110	2300~2800	800~1200	28	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1404	40	75	1500~2000	300~600	28	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	500~800	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	80	1400~1800	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	6~7	16	溝銑 SLOTTING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	500~800	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	80	1400~1800	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	16	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	130	2300~2800	500~800	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	110	2000~2500	500~800	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE1604	50	70	1200~1700	300~500	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	90	1400~1800	500~800	0.1~0.15	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	80	1200~1600	300~400	0~0.7	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	70	1000~1500	150~250	3~4	18	溝銑 SLOTTING
UPE1804	55	90	1400~1800	300~500	18	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	90	1400~1800	500~700	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	80	1200~1600	200~350	18	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	90	1400~1800	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	90	1400~1800	400~600	36	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPE1804	55	70	1000~1500	200~350	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	90	1200~1600	500~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	75	1000~1400	300~500	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	65	800~1300	150~250	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPE2004	60	90	1200~1600	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	90	1200~1600	350~550	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	75	1000~1400	150~250	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	90	1200~1600	250~450	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2004	60	65	800~1300	250~450	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	90	1000~1400	300~500	0.1~0.15	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	75	750~1150	250~350	0~0.6	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	65	700~1100	100~180	2~3	25	溝銑 SLOTTING
UPE2504	60	90	1000~1400	200~300	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	90	1000~1400	250~400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	75	750~1150	120~200	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	90	1000~1400	200~300	40	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPE2504	60	65	700~1100	150~300	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING

UPER

END MILLS 高效能圓鼻角立銑刀


NEW



直徑 D1	R徑公差 R Tolerance	直徑公差 D1 Tolerance
4.0	+0.02 0	0 -0.02
5.0	+0.02 0	0 -0.02
6.0	+0.02 0	0 -0.02
8.0	+0.02 0	0 -0.025
10.0	+0.02 0	0 -0.03
12.0	+0.02 0	0 -0.035
16.0	+0.02 0	0 -0.04
20.0	+0.02 0	0 -0.04

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø20	0 -0.013

unit : mm



型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	R R角 Coner R	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPER0405	4.0	0.5	11	50	6
UPER0502	5.0	0.2	13	50	6
UPER0505	5.0	0.5	13	50	6
UPER0605	6.0	0.5	16	50	6
UPER0610	6.0	1.0	16	50	6
UPER0805	8.0	0.5	20	60	8
UPER0810	8.0	1.0	20	60	8
UPER1005	10.0	0.5	22	75	10
UPER1010	10.0	1.0	22	75	10
UPER1020	10.0	2.0	22	75	10
UPER1210	12.0	1.0	26	75	12
UPER1220	12.0	2.0	26	75	12
UPER1610	16.0	1.0	36	100	16
UPER1620	16.0	2.0	36	100	16
UPER2010	20.0	1.0	40	100	20
UPER2020	20.0	2.0	40	100	20

unit : mm

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	500~800	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	400~700	4	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	1200~1600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	130	10000~11000	1400~1800	0.03~0.08	0.03~0.08	3D銑 3D MILLING
UPER0405	18	120	9000~10000	1600~2000	0~0.25	0~0.25	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	800~1200	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1000	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	800~1200	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1200~1600	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	800~1200	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1600~2000	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	150	9000~10000	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	140	8700~9200	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	800~1200	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1000	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	800~1200	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1200~1600	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	800~1200	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1600~2000	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	150	9000~10000	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	140	8700~9200	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	120	6200~6700	800~1200	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	115	6000~6500	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	120	6200~6700	800~1200	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1400~1800	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels : S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036 : 1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER0605	20	100	5000~5500	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	120	6200~6700	800~1200	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1800~2200	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	175	9000~9500	1400~1800	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	155	8000~8500	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	800~1200	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	115	6000~6500	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	120	6200~6700	800~1200	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1400~1800	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	800~1200	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1800~2200	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	175	9000~9500	1400~1800	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	155	8000~8500	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	800~1200	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	700~1100	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	130	5000~5500	800~1200	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	85	3200~3700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	95	3500~4000	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	100	3700~4200	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	800~1200	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	110	4200~4700	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	80	3000~3500	1000~1400	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	175	6700~7200	1400~1800	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	165	6300~6800	2400~2800	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	800~1200	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	700~1100	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	130	5000~5500	800~1200	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	85	3200~3700	1200~1600	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	95	3500~4000	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	100	3700~4200	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	800~1200	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER0810	25	110	4200~4700	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	80	3000~3500	1000~1400	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	175	6700~7200	1400~1800	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	165	6300~6800	2400~2800	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	800~1200	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	90	2700~3200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	90	2700~3200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	140	4200~4700	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	500~800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	165	5000~5500	800~1200	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	135	4000~4500	1600~2000	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	800~1200	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	140	4200~4700	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	500~800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	165	5000~5500	800~1200	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	135	4000~4500	1600~2000	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	800~1200	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	140	4200~4700	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	500~800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	90	2700~3200	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels : S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036 : 1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	700~1100	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	165	5000~5500	800~1200	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	135	4000~4500	1600~2000	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	800~1200	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	110	2700~3200	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	95	2300~2800	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	130	3300~3800	700~1100	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	700~1000	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	700~1100	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	300~500	24	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	150	3800~4300	800~1100	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	135	3400~3800	1400~1800	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	800~1200	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	110	2700~3200	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	95	2300~2800	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	130	3300~3800	700~1100	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	700~1000	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	300~500	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	700~1100	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	300~500	24	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	150	3800~4300	800~1100	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	135	3400~3800	1400~1800	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	130	2300~2800	700~1000	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	110	2000~2500	1000~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	95	1700~2200	400~700	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	110	2000~2500	500~700	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	85	1500~2000	500~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	500~700	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	800~1200	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	85	1500~2000	300~500	32	1~2	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER1610	50	150	2800~3300	800~1100	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	140	2500~3000	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	130	2300~2800	700~1000	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	110	2000~2500	1000~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	95	1700~2200	400~700	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	110	2000~2500	500~700	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	85	1500~2000	500~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	500~700	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	800~1200	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	85	1500~2000	300~500	32	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	150	2800~3300	800~1100	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	140	2500~3000	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	110	1600~2000	700~900	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	95	1300~1700	200~300	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	110	1600~2000	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	110	1600~2000	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	85	1200~1600	250~400	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	110	1600~2000	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	110	1600~2000	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	85	1200~1600	250~450	36	1~2	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	110	1600~2000	700~900	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	200~300	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	110	1600~2000	300~500	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	110	1600~2000	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	85	1200~1600	250~400	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	110	1600~2000	300~500	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	110	1600~2000	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	85	1200~1600	250~450	36	1~2	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	400~700	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	130	10000~11000	1200~1600	0.03~0.08	0.03~0.08	3D銑 3D MILLING
UPER0405	18	120	9000~10000	1400~1800	0~0.25	0~0.25	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	140	8700~9200	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	140	8700~9200	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	115	6000~6500	1400~1800	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	155	8000~8500	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	115	6000~6500	1400~1800	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	155	8000~8500	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	85	3200~3700	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	165	6300~6800	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	85	3200~3700	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	165	6300~6800	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	110	2700~3200	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER1210	35	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	150	3800~4300	500~800	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	135	3400~3800	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	110	2700~3200	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	150	3800~4300	500~800	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	135	3400~3800	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	130	2300~2800	600~900	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	110	2000~2500	800~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	95	1700~2200	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	130	2300~2800	400~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	85	1500~2000	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	130	2300~2800	400~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	150	2800~3300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	140	2500~3000	1100~1500	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	130	2300~2800	600~900	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	110	2000~2500	800~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	95	1700~2200	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	130	2300~2800	400~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	85	1500~2000	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	130	2300~2800	400~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	150	2800~3300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	140	2500~3000	1100~1500	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER2010	55	95	1300~1700	180~280	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	100	1400~1800	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	85	1200~1600	200~350	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	180~280	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	100	1400~1800	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	85	1200~1600	200~350	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HrC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	400~700	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	130	10000~11000	1200~1600	0.03~0.08	0.03~0.08	3D銑 3D MILLING
UPER0405	18	120	9000~10000	1400~1800	0~0.25	0~0.25	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	140	8700~9200	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	140	8700~9200	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	115	6000~6500	1400~1800	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	155	8000~8500	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	115	6000~6500	1400~1800	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1600~2000	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	155	8000~8500	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	85	3200~3700	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	165	6300~6800	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	85	3200~3700	1000~1400	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	110	4200~4700	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	165	6300~6800	2000~2400	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	125	3700~4200	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	135	4000~4500	1200~1600	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	110	2700~3200	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER1210	35	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	150	3800~4300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	135	3400~3800	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	110	2700~3200	1000~1400	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	800~1200	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	150	3800~4300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	135	3400~3800	1200~1600	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	130	2300~2800	600~900	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	110	2000~2500	800~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	95	1700~2200	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	100	1800~2200	400~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	85	1500~2000	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	100	1800~2200	400~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	150	2800~3300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	140	2500~3000	1100~1500	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	130	2300~2800	600~900	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	110	2000~2500	800~1000	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	95	1700~2200	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	100	1800~2200	400~600	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	85	1500~2000	400~600	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	100	1800~2200	400~600	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	150	2800~3300	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	140	2500~3000	1100~1500	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (Hrc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER2010	55	95	1300~1700	180~280	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	100	1400~1800	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	85	1200~1600	200~350	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	100	1400~1800	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	180~280	3~4	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	100	1400~1800	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	85	1200~1600	200~350	20	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	100	1400~1800	600~800	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	150	2300~2700	700~1000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	140	2200~2600	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	0.03~0.08	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	700~1100	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	400~700	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	4	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	700~1100	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	8	0.03~0.08	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	110	8700~9200	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPER0405	18	130	10000~11000	1200~1600	0.03~0.08	0.03~0.08	3D銑 3D MILLING
UPER0405	18	120	9000~10000	1200~1600	0~0.25	0~0.25	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	1000~1400	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	800~1200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	110	7000~7500	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0502	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0502	18	140	8700~9200	1400~1800	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	0.05~0.1	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	1000~1400	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	5	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	800~1200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	700~1100	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	110	7000~7500	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0505	18	150	9000~10000	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0505	18	140	8700~9200	1400~1800	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	115	6000~6500	1200~1600	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1000~1400	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】 : SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER0605	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	100	5000~5500	1400~1800	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0605	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0605	20	155	8000~8500	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	0.05~0.1	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	115	6000~6500	1200~1600	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	6	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1000~1400	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	120	6200~6700	700~1000	12	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	100	5000~5500	1400~1800	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPER0610	20	175	9000~9500	1200~1600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0610	20	155	8000~8500	1600~2000	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	85	3200~3700	800~1200	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	110	4200~4700	1000~1400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0805	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0805	25	165	6300~6800	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	8	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	85	3200~3700	800~1200	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	95	3500~4000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	130	5000~5500	700~1000	16	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	110	4200~4700	1000~1400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER0810	25	175	6700~7200	1000~1400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER0810	25	165	6300~6800	1800~2200	0~0.3	0~0.3	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	125	3700~4200	1000~1400	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	800~1200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	125	3700~4200	700~1100	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1005	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1005	30	135	4000~4500	1000~1400	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	125	3700~4200	1000~1400	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	800~1200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	125	3700~4200	700~1100	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1010	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1010	30	135	4000~4500	1000~1400	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	700~1000	0.05~0.1	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	125	3700~4200	1000~1400	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	90	2700~3200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	10	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	800~1200	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	400~700	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	90	2700~3200	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	140	4200~4700	500~800	20	0.05~0.1	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	125	3700~4200	700~1100	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1020	30	165	5000~5500	700~1000	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPER1020	30	135	4000~4500	1000~1400	0~0.4	0~0.4	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	110	2700~3200	800~1200	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPER1210	35	110	2700~3200	700~1100	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1210	35	150	3800~4300	600~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1210	35	135	3400~3800	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	700~1100	0.1~0.15	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	110	2700~3200	800~1200	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	95	2300~2800	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	12	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	700~1100	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	80	2000~2400	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	130	3300~3800	500~800	24	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPER1220	35	150	3800~4300	600~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1220	35	135	3400~3800	1000~1400	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	130	2300~2800	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	100	1800~2200	600~900	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	95	1700~2200	300~600	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPER1610	50	95	1700~2200	300~500	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	100	1800~2200	600~900	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	85	1500~2000	400~700	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	95	1700~2200	300~500	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	100	1800~2200	600~900	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1610	50	150	2800~3300	600~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1610	50	140	2500~3000	800~1200	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	130	2300~2800	500~800	0.1~0.15	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	100	1800~2200	600~900	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	95	1700~2200	300~600	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPER1620	50	95	1700~2200	300~500	16	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	100	1800~2200	600~900	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	85	1500~2000	400~700	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	95	1700~2200	300~500	32	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	100	1800~2200	600~900	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER1620	50	150	2800~3300	600~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER1620	50	140	2500~3000	800~1200	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	95	1300~1700	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING

UPER

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPER2010	55	95	1300~1700	180~280	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	95	1300~1700	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	95	1300~1700	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	85	1200~1600	200~350	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	95	1300~1700	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2010	55	95	1300~1700	500~700	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2010	55	150	2300~2700	700~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2010	55	140	2200~2600	1000~1200	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	130	1900~2300	600~800	0.1~0.15	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	180~280	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	95	1300~1700	300~400	20	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	95	1300~1700	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	85	1200~1600	200~350	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	95	1300~1700	300~400	36	0.1~0.15	側銑 SIDE MILLING
UPER2020	55	95	1300~1700	500~700	36	0~0.6	溝銑 SLOTTING
UPER2020	55	150	2300~2700	700~900	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPER2020	55	140	2200~2600	1000~1200	0~0.5	0~0.5	3D銑 3D MILLING



UPG

END MILLS 抗震高效能立銑刀

NEW

精銑
Finishing中銑
Semi-finishing粗銑
Roughing

直徑 D1	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
4.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
5.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
6.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$
8.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$
10.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$
12.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.035 \end{smallmatrix}$
16.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$
18.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$
20.0	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$



柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
Ø8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
Ø12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø18	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
Ø20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	C 倒角 Chamfer	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPG0304	3.0	0.15	8	50	6
UPG0404	4.0	0.15	11	50	6
UPG0504	5.0	0.2	13	50	6
UPG0604	6.0	0.2	16	50	6
UPG0604L	6.0	0.2	20	60	6
UPG0804	8.0	0.25	20	60	8
UPG0804L	8.0	0.25	25	75	8
UPG1004	10.0	0.3	22	75	10
UPG1004L	10.0	0.3	30	80	10
UPG1204	12.0	0.3	26	75	12
UPG1204L	12.0	0.3	35	100	12
UPG1604	16.0	0.4	40	100	16
UPG1604L	16.0	0.4	50	120	16
UPG1804	18.0	0.5	40	100	18
UPG2004	20.0	0.5	40	100	20
UPG2004L	20.0	0.5	50	120	20

unit : mm

unit : mm

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPG0304	16	90	9000~10000	1600~2000	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1100	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	500~800	3	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	1600~2000	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	800~1200	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1100	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	1200~1600	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	500~800	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1600~2000	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1100	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	500~800	4	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	1600~2000	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	800~1200	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1100	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1200~1600	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	500~800	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	1600~2000	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	700~1100	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1800~2200	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1000	6	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	1600~2000	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	800~1200	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1000	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1200~1600	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1000	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	800~1200	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	500~800	16	0.8~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	2000~2400	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	700~1000	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	1800~2200	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	700~1000	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	1400~1800	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804L	35	120	4500~5000	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels : S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036 : 1050 / A570 Gr.45 (~HRc22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPG0804L	35	75	2700~3200	700~1000	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1600~2000	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	500~800	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	1400~1800	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	700~1000	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1200~1600	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	115	3400~3800	700~1100	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	125	3700~4200	1000~1400	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	75	2200~2600	600~900	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	1800~2200	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	500~800	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	500~800	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	800~1200	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	700~1000	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	1000~1400	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2200~2700	500~800	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	90	2200~2600	700~1000	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	75	1800~2200	500~800	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	1200~1600	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	400~700	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	800~1200	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	500~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	700~1000	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	400~700	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	90	1600~2000	500~800	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	75	1300~1800	400~700	40	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	800~1100	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~600	2~3	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	700~1000	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	500~800	18	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	500~800	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~700	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	700~900	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	300~500	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	600~900	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	300~500	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	500~800	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	200~400	40	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	90	1200~1600	500~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	75	1000~1400	300~500	40	1~2	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPG0304	16	90	9000~10000	1400~1800	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1000	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	400~700	3	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	1400~1800	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1100	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	500~800	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	400~700	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1000	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	400~700	4	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1100	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	500~800	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	400~700	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	1200~1600	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	800~1200	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	6	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	1400~1800	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1100	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1000~1400	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	700~1000	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	400~700	16	0.8~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	1600~2000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804L	35	120	4500~5000	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPG0304	16	90	9000~10000	1400~1800	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1000	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	400~700	3	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	90	9000~10000	1400~1800	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	700~1100	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	500~800	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	1000~1400	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	90	9000~10000	400~700	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1400~1800	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1000	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	400~700	4	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	105	8000~8500	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	700~1100	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	500~800	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	105	8000~8500	400~700	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	110	6800~7300	1200~1600	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	500~800	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	800~1200	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	110	6800~7300	400~700	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1600~2000	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	6	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	110	5700~6200	1400~1800	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	700~1100	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	1000~1400	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	110	5700~6200	500~800	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	700~1000	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	400~700	16	0.8~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	120	4500~5000	1600~2000	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	500~800	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	1200~1600	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	120	4500~5000	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804L	35	120	4500~5000	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPG0804L	35	75	2700~3200	500~800	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	500~800	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	115	3400~3800	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	125	3700~4200	800~1200	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	75	2200~2600	500~800	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	1600~2000	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	400~700	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	700~1100	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	500~800	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2200~2700	400~700	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	110	2700~3200	700~1000	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	75	1800~2200	400~700	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	800~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	500~800	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	300~600	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	110	2000~2500	400~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	75	1300~1800	300~600	40	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	700~1000	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	300~600	2~3	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	500~800	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~700	18	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~700	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	300~600	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	300~400	2~3	20	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	250~450	20	2~3	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	500~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	200~350	40	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	90	1200~1600	500~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	75	1000~1400	300~500	40	1~2	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPG0804L	35	75	2700~3200	500~800	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	400~700	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	125	3700~4200	1200~1600	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	500~800	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	500~800	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	125	3700~4200	1000~1400	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	115	3400~3800	500~800	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	125	3700~4200	800~1200	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	75	2200~2600	500~800	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	1600~2000	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	400~700	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	400~700	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	110	2700~3200	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	700~1100	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	500~800	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2700~3200	800~1200	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	110	2200~2700	400~700	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	90	2200~2600	600~900	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	75	1800~2200	400~700	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	800~1200	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	300~600	3~4	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	110	2000~2500	700~1000	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	500~800	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	110	2000~2500	300~600	32	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	90	1600~2000	400~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	75	1300~1800	300~600	40	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	700~1000	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	300~500	2~3	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	100	1500~2000	500~800	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~700	18	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	400~700	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	100	1500~2000	300~600	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	600~800	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	300~400	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	100	1400~1800	600~800	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	250~450	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	500~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	100	1400~1800	200~350	40	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	90	1200~1600	500~700	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	75	1000~1400	300~500	40	1~2	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】:SUS304:1.4301:AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPG0304	16	85	8700~9200	1200~1600	0~0.2	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	85	8700~9200	500~800	0.7~1	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	85	8700~9200	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPG0304	16	85	8700~9200	1200~1600	3	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	85	8700~9200	500~800	3	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	85	8700~9200	400~700	3	2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	85	8700~9200	800~1200	6	0~0.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0304	16	85	8700~9200	300~600	6	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	100	7500~8000	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	100	7500~8000	500~800	1~1.5	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	100	7500~8000	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPG0404	18	100	7500~8000	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	100	7500~8000	500~800	4	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	100	7500~8000	400~700	4	3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	100	7500~8000	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPG0404	18	100	7500~8000	300~600	8	0.7~1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	100	6300~6800	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	100	6300~6800	300~600	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	100	6300~6800	300~600	5	5	溝銑 SLOTTING
UPG0504	20	100	6300~6800	1000~1400	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	100	6300~6800	400~700	5	1	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	100	6300~6800	300~600	5	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	100	6300~6800	700~1000	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0504	20	100	6300~6800	300~600	10	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	100	5200~5700	1400~1800	0~0.4	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	100	5200~5700	400~700	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	100	5200~5700	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPG0604	20	100	5200~5700	1200~1600	6	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	100	5200~5700	500~800	6	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	100	5200~5700	400~700	6	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	100	5200~5700	800~1200	12	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604	20	100	5200~5700	400~700	12	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	500~800	16	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPG0604L	30	85	4200~4700	300~600	16	0.8~1.2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	95	3600~4000	1400~1800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	95	3600~4000	400~700	3~4	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	95	3600~4000	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPG0804	25	95	3600~4000	1400~1800	8	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	95	3600~4000	400~700	8	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	95	3600~4000	400~700	8	6~7	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	95	3600~4000	1000~1400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG0804	25	95	3600~4000	500~800	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG0804L	35	115	4300~4800	700~1000	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING

UPG

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPG0804L	35	75	2700~3200	400~700	20	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	1200~1600	0~0.5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	95	2800~3300	300~600	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	95	2800~3300	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPG1004	30	95	2800~3300	1000~1400	10	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	400~700	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	400~700	10	7~8	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	95	2800~3300	800~1200	20	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004	30	90	2700~3200	400~700	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	125	3700~4200	700~1000	25	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1004L	40	75	2200~2600	400~700	25	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	95	2300~2700	1200~1600	0~0.5	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	95	2300~2700	300~600	2~3	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	95	2300~2700	300~600	5~6	12	溝銑 SLOTTING
UPG1204	35	95	2300~2700	1000~1400	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	95	2300~2700	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	95	2300~2700	400~700	12	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	95	2300~2700	700~1000	24	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204	35	95	2300~2700	300~600	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	90	2200~2600	500~800	30	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPG1204L	50	75	1800~2200	300~600	30	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	90	1600~2000	600~800	0~0.6	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	90	1600~2000	300~500	2~3	16	溝銑 SLOTTING
UPG1604	45	90	1600~2000	500~800	16	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	90	1600~2000	300~600	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	90	1600~2000	400~700	32	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604	45	90	1600~2000	300~500	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	90	1600~2000	300~600	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1604L	65	75	1300~1800	300~500	40	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	80	1200~1700	500~800	0~0.6	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	80	1200~1700	300~500	2~3	18	溝銑 SLOTTING
UPG1804	55	80	1200~1700	400~700	18	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	80	1200~1700	300~600	18	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	80	1200~1700	300~600	36	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG1804	55	80	1200~1700	300~500	36	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	75	1000~1400	500~700	0~0.6	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	75	1000~1400	300~400	1~2	20	溝銑 SLOTTING
UPG2004	55	75	1000~1400	500~700	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	75	1000~1400	250~450	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	75	1000~1400	400~600	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004	55	75	1000~1400	200~350	40	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	75	1000~1400	400~600	40	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPG2004L	70	75	1000~1400	200~400	40	1~1.5	側銑 SIDE MILLING

UPJ

END MILLS 無敵高效能立銑刀

NEW



Super
mg

0.4
μm

50°

FIT


R

4 flutes

HRC
60

G10

直徑 D1	R徑公差 R Tolerance	直徑公差 D1 Tolerance
3.0	+0.02 0	0 -0.02
4.0	+0.02 0	0 -0.02
5.0	+0.02 0	0 -0.02
6.0	+0.02 0	0 -0.02
8.0	+0.02 0	0 -0.025
10.0	+0.02 0	0 -0.03
12.0	+0.02 0	0 -0.035
16.0	+0.02 0	0 -0.04
20.0	+0.02 0	0 -0.04



精銑
Finishing



中銑
Semi-finishing



粗銑
Roughing

柄徑 D2(h6)	柄徑公差 D2 Tolerance
Ø6	0 -0.008
Ø8	0 -0.009
Ø10	0 -0.009
Ø12	0 -0.011
Ø16	0 -0.011
Ø20	0 -0.013

unit : mm

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	R R角 Coner R	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
UPJ0304	3.0	0.2	8	50	6
UPJ0404	4.0	0.3	11	50	6
UPJ0504	5.0	0.3	13	50	6
UPJ0604	6.0	0.4	16	50	6
UPJ0804	8.0	0.5	20	60	8
UPJ1004	10.0	0.6	25	75	10
UPJ1204	12.0	0.6	30	75	12
UPJ1604	16.0	0.8	45	110	16
UPJ2004	20.0	1.0	50	110	20

unit : mm

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRC22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPJ0304	16	90	9000~9500	1000~1400	0~0.3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	90	9000~9500	400~700	1~1.5	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	90	9000~9500	300~600	3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	90	9000~9500	1200~1600	3	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	90	9000~9500	500~800	3	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	90	9000~9500	800~1200	6	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	90	9000~9500	400~700	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	110	11000~12000	2800~3200	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPJ0404	16	110	8500~9000	1200~1600	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	110	8500~9000	500~800	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	110	8500~9000	300~600	4	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	110	8500~9000	1400~1800	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	110	8500~9000	500~800	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	110	8500~9000	1000~1400	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	110	8500~9000	400~700	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	130	10000~11000	3000~3400	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0504	18	115	7200~7700	1400~1800	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	115	7200~7700	700~1100	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	115	7200~7700	400~700	5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	115	7200~7700	1800~2200	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	115	7200~7700	800~1200	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	115	7200~7700	500~800	5	4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	115	7200~7700	1400~1800	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	115	7200~7700	700~1000	10	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	150	9000~10000	3200~3600	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0604	20	120	6000~6500	1600~2000	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	120	6000~6500	800~1200	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	120	6000~6500	500~800	6	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	120	6000~6500	2200~2600	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	120	6000~6500	1000~1400	6	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	120	6000~6500	500~800	6	5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	120	6000~6500	1600~2000	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	120	6000~6500	700~1000	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	165	8500~9000	3400~3800	0.15~0.2	0.15~0.2	3D銑 3D MILLING
UPJ0804	25	120	4500~5000	1800~2200	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	120	4500~5000	1000~1400	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	120	4500~5000	700~1100	4~5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	120	4500~5000	500~800	8	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	120	4500~5000	1400~1800	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	120	4500~5000	700~1100	8	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		碳素鋼 Carbon Steels :S50C / SS400 : 1.1210 / 1.0036:1050 / A570 Gr.45 (~HRc22)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPJ0804	25	120	4500~5000	500~800	8	7	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	120	4500~5000	2000~2400	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	120	4500~5000	800~1200	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	120	4500~5000	500~800	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	160	6200~6700	4000~4400	0.15~0.25	0.15~0.25	3D銑 3D MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	1800~2200	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	130	4000~4500	1200~1600	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	130	4000~4500	800~1200	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	130	4000~4500	500~800	10	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	130	4000~4500	1400~1800	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	800~1200	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	500~800	10	8	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	2000~2400	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	1000~1400	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	130	4000~4500	500~800	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	160	4800~5300	4000~4400	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	2000~2400	0~0.6	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	1000~1400	1~2	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	500~800	4~5	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	1000~1400	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	700~1000	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	1800~2200	24	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	700~1100	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	150	3800~4300	3000~3400	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1604	50	115	2000~2500	1200~1600	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	115	2000~2500	700~1100	1.5~2	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	115	2000~2500	500~700	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	115	2000~2500	1200~1600	16	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	115	2000~2500	700~1100	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	115	2000~2500	500~700	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	115	2000~2500	1000~1400	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	115	2000~2500	500~800	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	150	2800~3300	2000~2400	0.3~0.4	0.3~0.4	3D銑 3D MILLING
UPJ2004	60	100	1400~1800	800~1200	0~0.7	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	100	1400~1800	400~700	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	100	1400~1800	800~1200	20	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	100	1400~1800	400~700	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	100	1400~1800	700~1000	40	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	130	1800~2300	1200~1600	0.4~0.5	0.4~0.5	3D銑 3D MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRC25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPJ0304	16	85	8700~9200	800~1200	0~0.3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	1~1.5	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~500	3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	1000~1400	3	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	400~700	3	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	700~1100	6	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	110	11000~12000	2200~2600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	1000~1400	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~600	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	130	10000~11000	2400~2800	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	700~1000	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	300~600	5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	700~1100	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	400~700	5	4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	500~800	10	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	150	9000~10000	2600~3000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1400~1800	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1800~2200	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	800~1200	6	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	400~700	6	5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	165	8500~9000	2800~3200	0.15~0.2	0.15~0.2	3D銑 3D MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	800~1200	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	4~5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	8	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鉻鉬合金鋼 SCM440 : 1.7225 : 4140 : 42CrMoA (HRc25~28)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPJ0804	25	110	4200~4700	300~600	8	7	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1600~2000	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	160	6200~6700	3400~3800	0.15~0.25	0.15~0.25	3D銑 3D MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1400~1800	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1000~1400	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	700~1000	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1200~1600	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	400~700	10	8	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1800~2200	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	800~1200	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	160	4800~5300	3400~3800	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	1600~2000	0~0.6	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	800~1200	1~2	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	400~700	4~5	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	115	2800~3300	800~1200	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	500~800	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	1400~1800	24	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	115	2800~3300	700~1000	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	150	3800~4300	2400~2800	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	1000~1400	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	700~1000	1.5~2	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~700	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	1000~1400	16	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	700~1000	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~700	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	800~1200	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~700	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	150	2800~3300	1800~2200	0.3~0.4	0.3~0.4	3D銑 3D MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1100	0~0.7	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~600	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1100	20	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~600	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	500~800	40	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	130	1800~2300	1000~1400	0.4~0.5	0.4~0.5	3D銑 3D MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344: H13 / D2 (HRC23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPJ0304	16	85	8700~9200	800~1200	0~0.3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	1~1.5	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~500	3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	1000~1400	3	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	400~700	3	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	700~1100	6	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	110	11000~12000	2200~2600	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	1000~1400	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	1200~1600	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	800~1200	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~600	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	130	10000~11000	2400~2800	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1200~1600	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	700~1000	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	300~600	5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1400~1800	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	700~1100	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	400~700	5	4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1200~1600	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	500~800	10	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	150	9000~10000	2600~3000	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1400~1800	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	400~700	6	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1800~2200	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	800~1200	6	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	400~700	6	5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1400~1800	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	165	8500~9000	2800~3200	0.15~0.2	0.15~0.2	3D銑 3D MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1600~2000	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	800~1200	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	4~5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	400~700	8	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	8	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		合金工具鋼/碳工具鋼 Alloy Tool Steels / Carbon Tool Steels P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11: 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2(HRc23~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPJ0804	25	110	4200~4700	400~700	8	7	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1800~2200	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	160	6200~6700	3400~3800	0.15~0.25	0.15~0.25	3D銑 3D MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1600~2000	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1000~1400	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	700~1000	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	400~700	10	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1200~1600	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	400~700	10	8	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	1800~2200	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	800~1200	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	125	3700~4200	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	160	4800~5300	3400~3800	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	1800~2200	0~0.6	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	800~1200	1~2	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	400~700	4~5	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	800~1200	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	500~800	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	1400~1800	24	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	700~1000	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	150	3800~4300	2400~2800	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	1000~1400	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	700~1000	1.5~2	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~600	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	1000~1400	16	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	700~1000	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~600	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	800~1200	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~700	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	150	2800~3300	1800~2200	0.3~0.4	0.3~0.4	3D銑 3D MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1100	0~0.7	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~600	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1100	20	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~600	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	500~800	40	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	130	1800~2300	1000~1400	0.4~0.5	0.4~0.5	3D銑 3D MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】 : SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _s) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling type
UPJ0304	16	85	8700~9200	700~1100	0~0.3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	1~1.5	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~500	3	3	溝銑 SLOTTING
UPJ0304	16	85	8700~9200	800~1200	3	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	400~700	3	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	700~1000	6	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	85	8700~9200	300~600	6	1~1.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0304	16	110	11000~12000	2000~2400	0.05~0.1	0.05~0.1	3D銑 3D MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	800~1200	0~0.3	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	1~2	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~500	4	4	溝銑 SLOTTING
UPJ0404	16	105	8200~8700	1000~1400	4	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	400~700	4	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	700~1100	8	0~0.3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	105	8200~8700	300~600	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0404	16	130	10000~11000	2200~2600	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1000~1400	0~0.4	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	500~800	2~2.5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	300~500	5	5	溝銑 SLOTTING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1200~1600	5	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	700~1000	5	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	400~700	5	4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	1000~1400	10	0~0.4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	110	6700~7200	500~800	10	2~2.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0504	18	150	9000~10000	2400~2800	0.1~0.15	0.1~0.15	3D銑 3D MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1200~1600	0~0.5	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	700~1000	2~3	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	300~600	6	6	溝銑 SLOTTING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1600~2000	6	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	800~1200	6	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	400~700	6	5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	1200~1600	12	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	110	5700~6200	500~800	12	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ0604	20	165	8500~9000	2600~3000	0.15~0.2	0.15~0.2	3D銑 3D MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1400~1800	0~0.5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	800~1200	1~2	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	4~5	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	300~600	8	8	溝銑 SLOTTING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1000~1400	8	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	500~800	8	4~5	側銑 SIDE MILLING

UPJ

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		沃斯田鐵系不銹鋼 Stainless Steels 【Easy】: SUS304 : 1.4301 : AISI 304 (HRC28~32)					
冷卻方式 Coolant Type		濕式切削 Wet coolant					
型號 Type No.	刀具伸長量 Extension Length (mm)	切削速度 Cutting Speed (m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A _a) Depth of Cut	加工寬度 (A _p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
UPJ0804	25	110	4200~4700	300~600	8	7	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	1600~2000	16	0~0.5	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	700~1000	16	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	110	4200~4700	400~700	16	3~4	側銑 SIDE MILLING
UPJ0804	25	160	6200~6700	3000~3400	0.15~0.25	0.15~0.25	3D銑 3D MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	1400~1800	0~0.6	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	115	3400~3800	1000~1400	1~2	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	115	3400~3800	700~1000	4~5	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	115	3400~3800	300~600	10	10	溝銑 SLOTTING
UPJ1004	30	115	3400~3800	1200~1600	10	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	700~1000	10	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	400~700	10	8	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	1800~2200	20	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	700~1100	20	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	115	3400~3800	400~700	20	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1004	30	160	4800~5300	3000~3400	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	1600~2000	0~0.6	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	700~1100	1~2	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	400~700	4~5	12	溝銑 SLOTTING
UPJ1204	35	110	2700~3200	700~1100	12	1~2	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	500~800	12	4~5	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	1200~1600	24	0~0.6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	110	2700~3200	500~800	24	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1204	35	150	3800~4300	2200~2600	0.2~0.3	0.2~0.3	3D銑 3D MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	800~1200	0~0.7	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	500~800	1.5~2	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	300~500	5~6	16	溝銑 SLOTTING
UPJ1604	50	100	1800~2300	800~1200	16	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	500~800	16	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	300~500	16	5~6	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	700~1000	32	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	100	1800~2300	400~700	32	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ1604	50	150	2800~3300	1400~1800	0.3~0.4	0.3~0.4	3D銑 3D MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1000	0~0.7	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~500	2~3	20	溝銑 SLOTTING
UPJ2004	60	80	1000~1500	700~1000	20	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	300~500	20	2~3	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	80	1000~1500	400~700	40	0~0.7	側銑 SIDE MILLING
UPJ2004	60	130	1800~2300	800~1200	0.4~0.5	0.4~0.5	3D銑 3D MILLING

破壞王系列切削條件表 HPC MILLING CONDITIONS

注意事項 Attention

- 請使用準確性與高剛性之機器與刀把。
 - 當切削深度過大或機器剛性不足請調整轉速。
 - 請使用有效抑制煙霧之流體。
 - 在乾式切削時請使用吹氣去除切削範圍之碎屑。
 - 本系列使用熱縮刀把，壽命可提高30%以上。
-
- Please use high rigidity and precision machine and holder.
 - Please adjust the speed when the cutting depth is too much or the machine rigidity is less.
 - Please use suitable fluid with high smoke retardant.
 - For dry cutting, please use air blow to remove chips.
 - Tool's life can extend over 30% when using thermal shrink holder.





德信發企業有限公司

DHF Precision Tool Co., Ltd.

營運總部

台灣台中市南屯區大墩六街425號

No.425, Da Dun 6th St., Nantun District, Taichung

40867, Taiwan

TEL : 886-4-23815088 FAX : 886-4-23814488

<http://www.endmill.com.tw>

E-mail : dhf@endmill.com.tw

分公司

Italy / Pordenone

DHF Italia Srl <http://www.dhfitalia.it>

Turkey / Istanbul

DHF Sert Kesici Takimlar

Poland / Katowice

DHF Polska Sp z o.o.

China / Shanghai

上海徐匯區嘉匯國際廣場

TEL / 021-64564958 FAX / 021-64564968

China / GuangDong

東莞市虎門鎮索菲特東方時代廣場

TEL / 0769-85115970 FAX / 0769-85240930

Distributor